

kod produktu: 1VG058

AVer DL30



5 471,52 zł

4 448,39 zł netto

AVer DL30

to kamera PTZ z auto trackingiem, która idealnie sprawdzi się podczas nauczania zdalnego i hybrydowego.

Funkcja detekcji i podążania za obiektem znajduje zastosowanie w przypadku kamer PTZ, które swym zasięgiem obserwacji mogą objąć bardzo duży obszar.

Przechwytywany materiał można zapisywać w pamięci komputera lub strumieniować na żywo.




Rozdzielczość Full HD

AVer DL30 nagrywa obraz w standardzie rozdzielczości Full HD w 30 kl./s., co gwarantuje wysoką szczegółowość i płynność rejestrowanego obrazu.



Zoom optyczny

Optyka kamery umożliwia 12-krotne przybliżenie optyczne, co pozwala na zamontowanie kamery w dowolnym miejscu w pomieszczeniu.

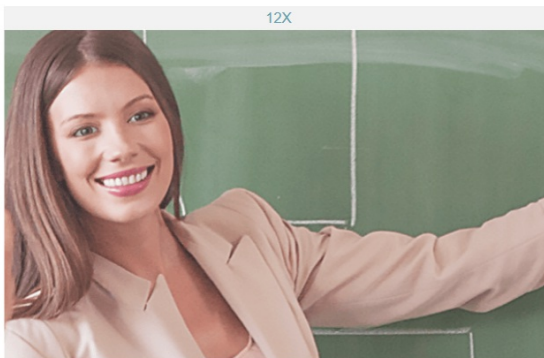

Śledzenie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Kamery wyposażone w funkcję auto trackingu samoczynnie wykrywa poruszający się obiekt i inteligentnie go śledzi bez konieczności doposażania wykładowcy w dodatkowe akcesoria. Innowacyjny system zastosowany w kamerach marki AVer pozwala na precyzyjne śledzenie wybranej osoby, aby ta zawsze była w centrum kadru, nawet jeśli w polu widzenia kadru znajdują się inne osoby.




2 tryby śledzenia

Czerpiąc inspirację z najbardziej wymagających potrzeb użytkowników AVer wyposażył swoje modele z serii Pro w tryb prezentera i automatyczne śledzenie w trybie strefowym.

Tryb prezentera daje swobodę poruszania się i możliwość interakcji z publicznością. Kamera śledzi swój cel, nawet jeśli inne osoby lub przedmioty znajdują się w kadrze.



Tryb strefowy pozwala na automatyczne przełączanie się między ustawieniami kamery. Ustawienia stref zostają wcześniej zdefiniowane przez użytkownika a kamera obraca się w obszarze danych stref w zależności od położenia mówcy i jego ruchów. Nowy model daje możliwość ustawienia do 4 takich stref. Obszary można ustawić za pomocą bezpłatnego oprogramowania dostępnego na stronie producenta.

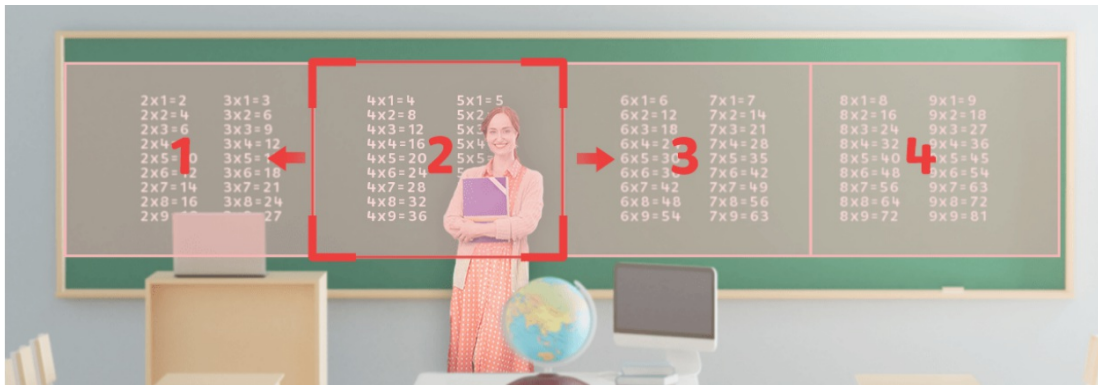

Kamera - specyfikacja

- - 12X zoom optyczny / 2X zoom cyfrowy
 - Matryca: 1/2.8" Full HD Low Lux CMOS
 - Rozdzielczość: 1080p/60fps
 - Ogniskowa obiektywu f=3.9 (wide) 46.8 (tele)
 - Kąt widzenia: DFOV 84,1 stopni (wide)
 - Minimalne oświetlenie: 0.5 lux (IRE50, F1.6, 30fps)
 - Presety: 10 za pomocą pilota/ 256 przez IP lub USB
 - Minimalne oddalenie: 1.5 m tele; 0,3 m wide
 - Balans bieli: auto/manual
 - Migawka elektroniczna:
 - 1/4 s do 1/10 000 s (60Hz)
 - 1/3 s do 1/10 000 s (50Hz)
 - BLC (back light compensation)- kompensacja światła otoczenia
 - Ekspozycja
 - Redukcja szumów otoczenia 2D, 3D
 - Odświeżanie: auto/50Hz/60Hz
 - interfejs sieciowy do sterowania i konfiguracji
 - PTZ: +/-170 stopni horyzontalnie | -90 stopni (dół) / +90 stopni (góra)

Kamera - porty i komunikacja

- IP (RJ45), USB

- o interfejs sieciowy: 10/100 base-T
- o kompresja H.264, MJPEG
- o protokół streamingowy RTSP, RTMP, ONVIF
- o kontrola zewnętrzna: VISCO

Gwarancja na produkt: 3 lata

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	AVer
	Kąt widzenia	84,1 st
	Zoom optyczny	12 x
	Zoom cyfrowy	2 x
	Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
	Presety	256
	Zakres ruchu PTZ	+/-170 stopni horyzontalnie -90 stopni (dół) / +90 stopni (góra)
	Ogniskowa obiektywu	f=1.6 (wide) 2.8 (tele)
	Odświeżanie	30 fps
	Matryca	1/2.8" Full HD Low Lux CMOS
	Porty komunikacyjne	RJ-45 USB
	True WDR	tak
	BLC- kompensacja światła otoczenia	tak
	Zasilanie PoE+	tak
	Standardowy gwint statywowy	tak
	Obrót obrazu (do montażu sufitowego)	tak
	Kensington security slot	tak
	Kompresja	H.264, MJPEG
	Protokół streamingowy	RTSP, RTMP, ONVIF
	Waga	1.62 kg
	Gwarancja	3 lata