

AVer CAM550**6 702,61 zł**


5 449,28 zł netto

**Aver Cam550**

To kamera do wideokonferencji z 2 wbudowanymi obiektywami. Model przychwytyjący obraz w standardzie rozdzielczości 4K. 12-krotny zoom optyczny zapewni precyzyjne powiększenia obrazu bez utraty jakości. Technologia Plug&Play zapewnia szybkie i proste podłączenie urządzenia do komputera i rozpoczęcie spotkania online.

**Wbudowana kamera panoramiczna**

Model z dwoma obiektywami integruje kamerę PTZ z szerokokątną kamerą o polu widzenia 120 stopni i pozwala na jednoczesne śledzenie mówcy i rejestrowanie panoramiczne widoku klasy.

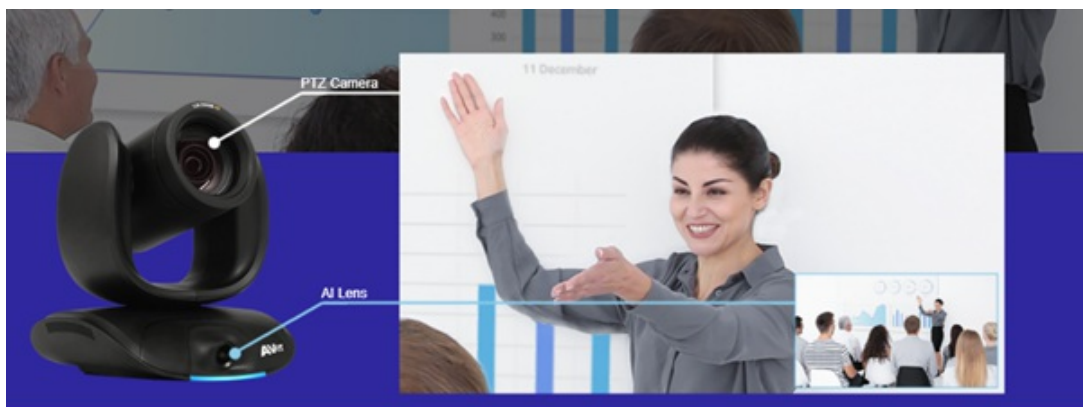


Prosta kontrola

Sterowanie gestami pozwala używać intuicyjnych gestów do dostosowania kadru bez używania pilota, myszy czy klawiatury.




Smart Gallery

To funkcja, dzięki której każdy ma swoje własne wirtualne miejsce podczas spotkania. Uruchomienie tej funkcji umożliwia widok każdego użytkownika na ekranie podczas spotkania online.

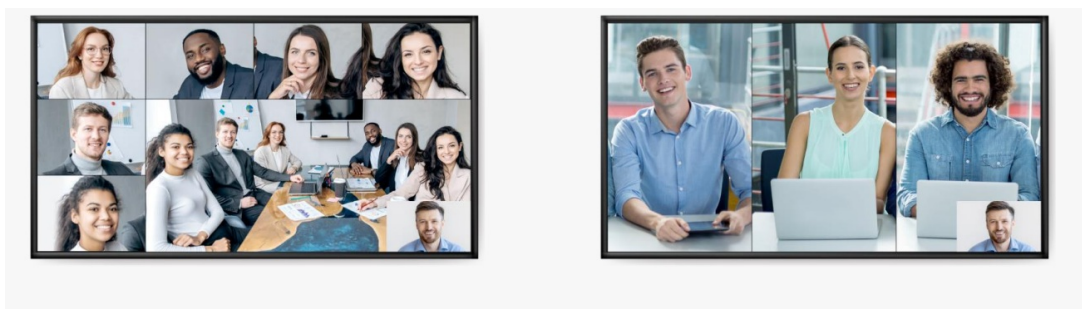


True WDR

Wbudowany czujnik Sony, który kontroluje wartość ekspozycji kamery pozwala na dokładną rejestrację obrazu nawet przy bardzo dużym kontraście. Obraz z kamery z funkcją WDR podlega dynamicznym zmianom wartości przeświełionych i niedoświełionych pikseli, dzięki temu niedoświełone elementy obrazu są lepiej uwidocznione. Dzieje się to dzięki zaawansowanej analizie obrazu i wykorzystaniu zróżnicowanych ustawień czasu naświetlania.

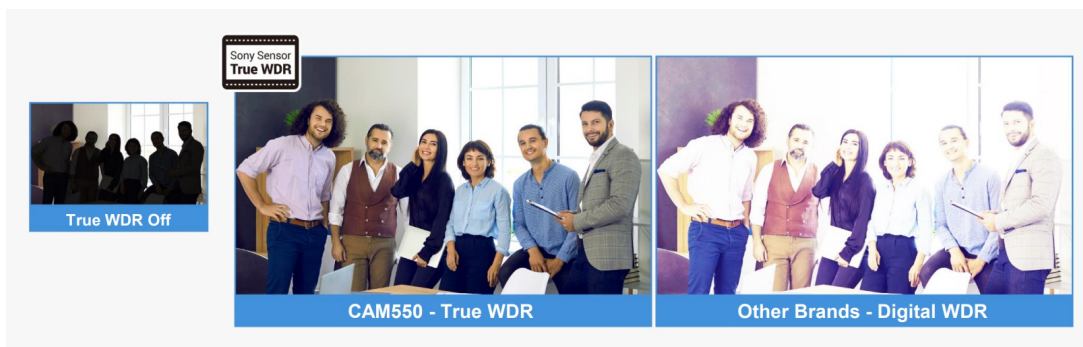

Zasilanie PoE+

Model został wyposażony w zasilanie PoE+, które stanowi atrakcyjną alternatywę do prowadzenia zasilania osobnym przewodem. Rozwiązanie to eliminuje nam dodatkowe kable zasilające i w znaczny sposób ułatwia instalację.

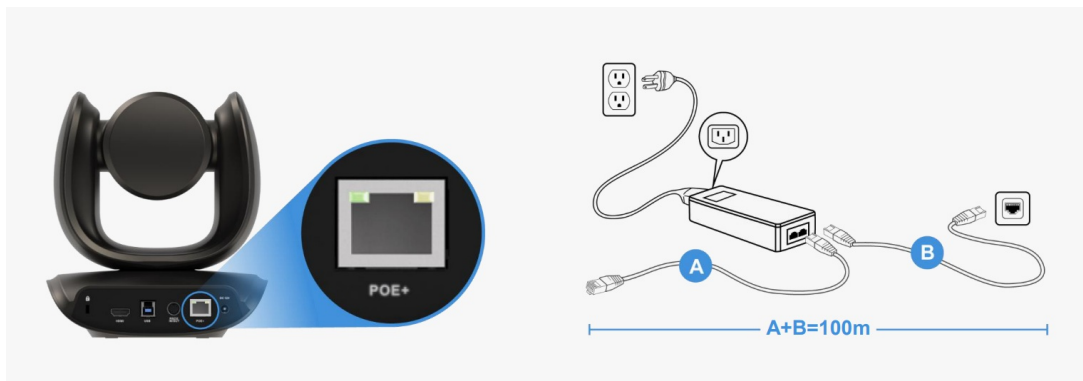

Przód kamery:



Tył kamery:



Kamera PTZ

- 24-krotny zoom całkowity (12X zoom optyczny)
- Matryca: Sony 4K EXMOR
- Rozdzielczość: 4K w 30 klatek/sek.; Full HD przy 60 klatkach/sek.
- Zakres ruchu 170 poziom; +90/-30 pochylenie;
- Kąt widzenia: 85 (przekątna)
- Minimalna odległość robocza: 1.5 m
- Presety: 10 przez pilota / 128 przez RS-232
- True WDR
- BLC (back light compensation)- kompensacja światła otoczenia
- Zasilanie PoE+
- Standardowy gwint statywowy
- Obrót obrazu (do montażu sufitowego)
- Kensington security slot

Dodatkowy obiektyw AI

- Matryca: Sony 4K EXMOR
- Liczba klatek na sekundę i rozdzielczość ustawiona zgodnie z ustawieniami obiektywu PTZ
- Kąt widzenia: 95

Wymagania systemowe

- Windows 7/10
- Mac OS X 10.7 lub wyższy
- Google Chromebook 29.0.1547.70 lub nowszej

Wymagania sprzętowe

- Procesor Intel® Core™ i5-4460 3,2 GHz
- 4 GB RAM lub więcej
- USB 3.1 (kompatybilny z USB 2.0)

Zawartość opakowania

- Kamera PTZ
- Pilot
- Kabel 5m USB do PC (USB2.0)
- Zasilacz (3 m.)
- HDMI (3m.)
- Instrukcja uruchomienia
- Uchwyt ścienny
- Śruby
- Adapter mini Din 9 do mini DIN8 RS232

Akcesoria opcjonalne:

- Uchwyt do montażu na suficie
- Uchwyt do montażu na monitorze
- Kabel optyczny USB3.1 10m/20m/30m
- Speakerphone FONE540

Wymiary

- Wymiary opakowania: 253 x 253 x 271 mm
- Waga: 4,8 kg
- Pilot: 200 x 50 x 121mm / 90g

Kompatybilne aplikacje

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf,

Kamery oraz systemy do wideokonferencji AVer objęte są standardową, 3-letnią gwarancją.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	AVer
	Kąt widzenia	85 st
	Zoom optyczny	12 x
	Zoom cyfrowy	2 x
	Rozdzielczość	4096 x 2160 (4K)
	Presety	10
	Zakres ruchu PTZ	170 poziom; +90/-30 pochylenie
	Odświeżanie	30 fps dla 4K, 60 fps dla Full HD
	Matryca	Sony 4K EXMOR
	Porty komunikacyjne	HDMI RJ-45 RS232 USB (b)
	True WDR	tak
	BLC- kompensacja światła otoczenia	tak
	Zasilanie PoE+	tak
	Standardowy gwint statywowy	tak
	Obrót obrazu (do montażu sufitowego)	tak
	Kensington security slot	tak
	Waga	2.1 kg
	Gwarancja	3 lata
	Kolor	Czarny
	Wymiary	70.8 x 190.5 x 173 mm

--