

**Kamera PTZ AVer PTZ310 grey color****5 520,55 zł**

4 488,25 zł netto



**Aver PTZ310** to kamera PTZ pozwalająca na przechwycenie obrazu w standardzie rozdzielczości Full HD.

Kamery PTZ (ang. Pan/Tilt/Zoom) to urządzenia pozwalające na zdalne sterowanie pozycją obiektywu przez użytkownika. Główne zastosowanie to m.in. do nagrywanie spotkań w salach konferencyjnych, obrad, sesji czy wykładów odbywających się w salach plenarnych. Co więcej kamery PTZ pozwalają na przeprowadzanie transmisji na żywo, a także mogą posłużyć jako idealne rozszerzenie zestawów do wideokonferencji.

**Zoom optyczny**

12-krotny zoom optyczny zapewni bardzo dobrą jakość nawet przy dużych powiększeniach. Pozwoli to na umieszczenie kamery w dowolnym miejscu pomieszczenia.

# 12X Optical zoom




## Rozdzielczość Full HD

Model zapewnia wyjątkową jakość obrazu w rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Dodatkowe funkcje takie jak autofokus, automatyczna ekspozycja i automatyczny balans bieli zapewniają idealne odwzorowanie przesyłanego obrazu.



## 255 predefiniowanych ustawień

255 predefiniowanych ustawień pozycji kamery oraz zdalne sterowanie pozwolą osiągnąć efektywne i efektywne rezultaty.

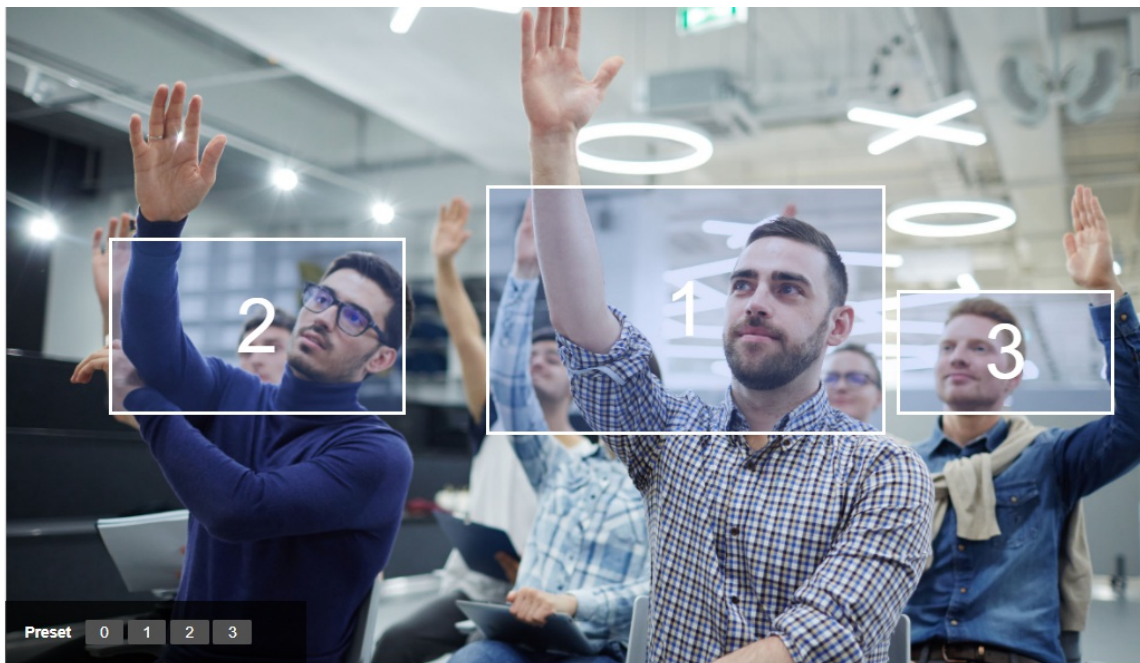

### Śledzenie między zaprogramowanymi strefami

Tryb strefowy w optymalizuje sterowanie kamerą w celu automatycznego i płynnego przechwytywania treści między ustawionymi obszarami.



### Kamera - specyfikacja

- 12X zoom optyczny / 12X zoom cyfrowy
- Matryca: 1/2.8" FullHD Exmor CMOS
- Rozdzielczość: 1080p/60
- Ogniskowa obiektywu f=1.6 (wide) 2.8 (tele)
- Kąt widzenia: DFOV 72,5 stopni (wide)
- Minimalne oświetlenie: 0.4 lux (IRE50, F1.6, 30fps)
- Presety: 10 za pomocą pilota (256 via RS232)
- Minimalne oddalenie: 1.5 m@ tele; 0,3 m@ wide
- Balans bieli: auto/manual
- Migawka elektroniczna: 1/1 s do 1/32 000 s
- BLC (back light compensation)- kompensacja światła otoczenia
- Ekspozycja
- Redukcja szumów otoczenia 2D, 3D
- Odświeżanie: auto/50Hz/60Hz
- interfejs sieciowy do sterowania i konfiguracji
- PTZ: +/-170 stopni horyzontalnie | -30 stopni (dół) / +90 stopni (górze)

### Kamera - porty i komunikacja

- 3GSDI, HDMI, IP (RJ45), USB

- interfejs sieciowy: 10/100/1000 base-T
- kompresja H.264, H265, MJPEG
- protokół streamingowy RTSP
- kontrola zewnętrzna: VISCA / RS-232/ RS-422

Gwarancja na produkt: 3 lata.

## SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

Producent	AVer
Kąt widzenia	72,5 st
Zoom optyczny	12 x
Zoom cyfrowy	12 x
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Presety	255
Zakres ruchu PTZ	+/-170 stopni horizontalnie   -30 stopni (dół) / +90 stopni (górze)
Odświeżanie	60 fps dla Full HD
Matryca	1/2.8" FullHD Exmor CMOS
Porty komunikacyjne	3GSDI HDMI Mini USB RJ-45 RS232
True WDR	tak
BLC- kompensacja światła otoczenia	tak
Zasilanie PoE+	tak
Standardowy gwint statywowy	tak
Obrót obrazu (do montażu sufitowego)	tak
Kensington security slot	tak
Kompresja	H.264, H265, MJPEG
Protokół streamingowy	RTSP
Waga	1.74 kg
Kolor	Czarny
Wymiary	180 x145 x 183.5 mm