

AUDAC VIRO5D/B Kompaktowy, wydajny zestaw głośnikowy, wersja czarna – 16Ohm



1 562,54 zł

1 270,36 zł netto

SERIA VIRO
Dźwięk, który trwa.

VIRO5 to 2-drożny głośnik współosiowy, który zaskoczy Cię potężnym brzmieniem w kompaktowej obudowie z wysokiej jakości aluminium.


VIRO to potężny, dwudrożny głośnik przeznaczony do użytku na zewnątrz budynków i we wnętrzach. Gwarantuje wierne i naturalne brzmienie muzyki i mowy w każdych warunkach, od domowych systemów audio po najbardziej wymagające zastosowania plenerowe w parkach, hotele, a nawet kluby.

Wykonany z wysokiej jakości aluminium z niesamowitą dbałością o szczegóły. Przy doborze materiałów projektanci tego głośnika

zdecydowanie wykraczyli poza minimum estetyczne, nie idąc na żadne kompromisy. Poza doskonałym wyglądem, głośnik posiada również doskonałe właściwości akustyczne, które zawdzięcza sztywności materiałów i gładkości powierzchni czynnikom eliminującym wszelkie zniekształcenia dźwięku.

Aluminiowa konstrukcja i maskownica z hydrofobową tkaniną zapewniają niezbędną ochronę wnętrza obudowy niezależnie od pogody. Połączenie tkaniny, gumowych uszczelek i otworów drenażowych na spodzie głośnika przyniosło mu klasę szczelności IP55 (głośnik pomyślnie przetrwał 720-godziną próbę natrysku solą).

W tych głośnikach zmiana połączeń kablowych nie następuje żadnych trudności. Nie zrezygnowano tu z niczego: ani z zabezpieczonych gumowymi pierścieniami dławików kablowych, ani z opcji dodania złącza SpeakOn ani nawet z możliwości dodania opcjonalnego transformatora 70 V/100 V (TRV106).

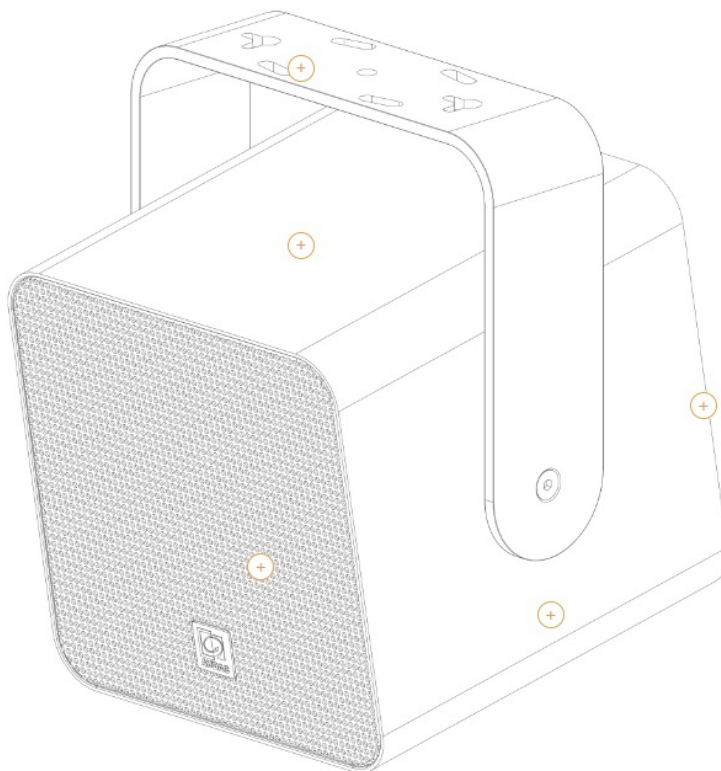



ZBUDOWANY, ABY TRWAĆ

Odporność na warunki atmosferyczne


Dzięki stopniowi ochrony IP55, VIRO5 jest odporny na wilgoć, deszcz, śnieg, ograniczone zapylenie, promienie UV oraz ekstremalne ciepło i zimno.



IDEALNY STOSUNEK ROZMIARU DO DŹWIĘKU

Dźwięk, który trwa

VIRO5 zawiera miękki głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką zapewniający płynne brzmienie oraz 5-calowy 2-drożny współosiowy przetwornik głośnikowy, aby zapewnić idealny stosunek wielkości do dźwięku w szerokim zakresie zastosowań.

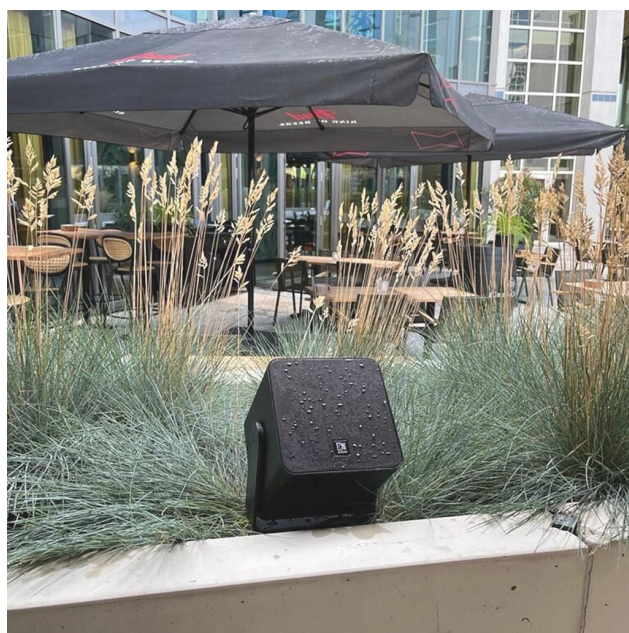

DOSTOSUJ SWOJĄ KONFIGURACJĘ

Zawsze właściwe połączenie

Łatwa wymiana połączeń. Od dławików kablowych z gumowymi przelotkami po opcjonalne złącza speakON, a nawet opcjonalny transformator 70/100 V (TRV106).

ŻADNA APLIKACJA NIE JEST ZBYT TRUDNA

Wszelstronne opcje montażu

Adapter do montażu na słupie umożliwia wykorzystanie serii VIRO na parkingach lub montaż na słupach oświetleniowych o maksymalnej średnicy 140 mm. Idealnie nadaje się do wszelkiego rodzaju rozwiązań zewnętrznych, w których nie można wykonać instalacji ściennych.



BEZPIECZNY MONTAŻ

Gwarancja optymalnego bezpieczeństwa

Tuleja zabezpieczająca M6 jest kluczową cechą, która zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed przypadkowymi upadkami. Używając linki zabezpieczającej STG601, instalatorzy mogą zabezpieczyć VIRO5 na miejscu i zapobiec jego przypadkowemu przemieszczeniu lub upadkowi, nawet w najtrudniejszych warunkach.

⚙️ SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	50 - 20000 Hz
Impedancja	16 Ω
Moc RMS	60 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	5,25 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1 cale
SPL	110 dB
Czułość	89 dB
Wodoodporność	IP55

Typ głośnika	2 Drożny
Wymiary	198*235*191 mm
Waga	4.2 kg
Materiał	Teksturowane aluminium malowane proszkowo 4 mm
Akcesoria	Uchwyt montażowy