

## AUDAC VIRO5D/W Kompaktowy, wydajny zestaw głośnikowy, wersja biała – 16Ohm



**1 562,54 zł**

1 270,36 zł netto

### SERIA VIRO Dźwięk, który trwa.

VIRO5 to 2-drożny głośnik współosiowy, który zaskoczy Cię potężnym brzmieniem w kompaktowej obudowie z wysokiej jakości aluminium.


VIRO to potężny, dwudrożny głośnik przeznaczony do użytku na zewnątrz budynków i we wnętrzach. Gwarantuje wierne i naturalne brzmienie muzyki i mowy w każdych warunkach, od domowych systemów audio po najbardziej wymagające zastosowania plenerowe w parkach, hotele, a nawet kluby.

Wykonany z wysokiej jakości aluminium z niesamowitą dbałością o szczegóły. Przy doborze materiałów projektanci tego głośnika

zdecydowanie wykroczyli poza minimum estetyczne, nie idąc na żadne kompromisy. Poza doskonałym wyglądem, głośnik posiada również doskonałe właściwości akustyczne, które zawdzięcza sztywności materiałów i gładkości powierzchni czynnikom eliminującym wszelkie zniekształcenia dźwięku.

Aluminiowa konstrukcja i maskownica z hydrofobową tkaniną zapewniają niezbędną ochronę wnętrza obudowy niezależnie od pogody. Połączenie tkaniny, gumowych uszczelek i otworów drenażowych na spodzie głośnika przyniosło mu klasę szczelności IP55 (głośnik pomyślnie przetrwał 720-godziną próbę natrysku solą).

W tych głośnikach zmiana połączeń kablowych nie następuje żadnych trudności. Nie zrezygnowano tu z niczego: ani z zabezpieczonych gumowymi pierścieniami dławików kablowych, ani z opcji dodania złącza SpeakOn ani nawet z możliwości dodania opcjonalnego transformatora 70 V/100 V (TRV106).

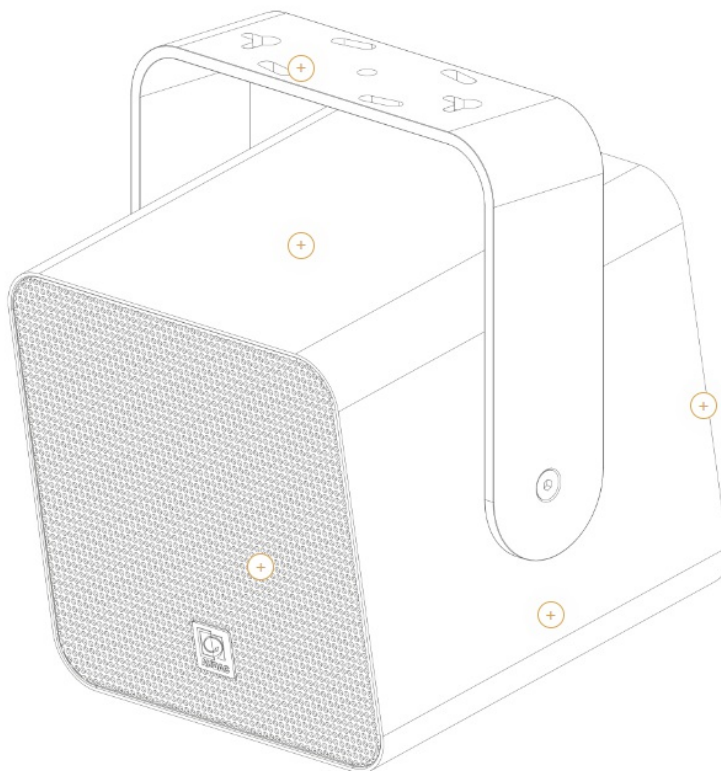



#### **ZBUDOWANY, ABY TRWAĆ**

##### **Odporność na warunki atmosferyczne**


Dzięki stopniowi ochrony IP55, VIRO5 jest odporny na wilgoć, deszcz, śnieg, ograniczone zapylenie, promienie UV oraz ekstremalne ciepło i zimno.



#### **IDEALNY STOSUNEK ROZMIARU DO DŹWIĘKU**

##### **Dźwięk, który trwa**

VIRO5 zawiera miękki głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką zapewniający płynne brzmienie oraz 5-calowy 2-drożny współosiowy przetwornik głośnikowy, aby zapewnić idealny stosunek wielkości do dźwięku w szerokim zakresie zastosowań.

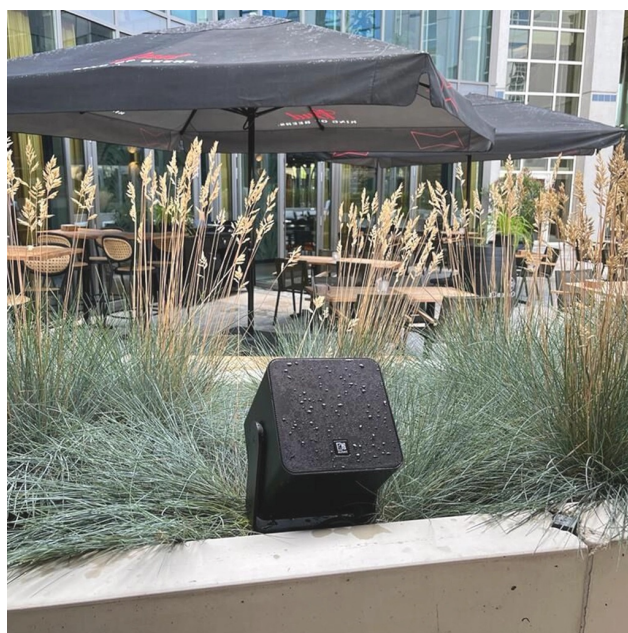

#### **DOSTOSUJ SWOJĄ KONFIGURACJĘ**

##### **Zawsze właściwe połączenie**

Łatwa wymiana połączeń. Od dławików kablowych z gumowymi przelotkami po opcjonalne złącza speakON, a nawet opcjonalny transformator 70/100 V (TRV106).

ŻADNA APLIKACJA NIE JEST ZBYT TRUDNA

#### Wszelstronne opcje montażu

Adapter do montażu na słupie umożliwia wykorzystanie serii VIRO na parkingach lub montaż na słupach oświetleniowych o maksymalnej średnicy 140 mm. Idealnie nadaje się do wszelkiego rodzaju rozwiązań zewnętrznych, w których nie można wykonać instalacji ściennych.



#### BEZPIECZNY MONTAŻ

##### Gwarancja optymalnego bezpieczeństwa

Tuleja zabezpieczająca M6 jest kluczową cechą, która zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed przypadkowymi upadkami. Używając linki zabezpieczającej STG601, instalatorzy mogą zabezpieczyć VIRO5 na miejscu i zapobiec jego przypadkowemu przemieszczeniu lub upadkowi, nawet w najtrudniejszych warunkach.

#### ⚙️ SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

|  |               |
|--|---------------|
| Producent  | Audac         |
| Pasma przenoszenia                                 | 50 - 20000 Hz |
| Impedancja   | 16 Ω          |
| Moc RMS  | 60 W          |
| Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe | 5,25 cale     |
| Średnica przetwornika wysokotonowego               | 1 cale        |
| SPL  | 110 dB        |
| Czułość  | 89 dB         |
| Wodoodporność                                      | IP55          |

|              |  |
|--------------|--|
| Typ głośnika | 2 Drożny                                       |
| Wymiary      | 198*235*191 mm                                 |
| Waga         | 4.2 kg   |
| Materiał     | Teksturowane aluminium malowane proszkowo 4 mm |
| Akcesoria    | Uchwyt montażowy                               |