

## AUDAC NWP222/W Sieciowy panel wejściowy i wyjściowy audio - 2 x XLR in- & out + BT (4 x 2 CH) biały



### 4 182,55 zł

3 400,45 zł netto



**POZNAJ PIERWSZE NA ŚWIECIE SAMODZIELNE SIECIOWE PANELE MIKRSERSKIE**  
**Przetwarzaj i miksuj wszystkie wejścia/wyjścia tam, gdzie ma to znaczenie.**

Sieciowe panele ściennie wejścia i wyjścia Dante™/AES67 z różnymi opcjami połączeń, od XLR do USB Type-C i wszystkie z połączeniem Bluetooth. PoE i wyposażone w wewnętrzne funkcje miksowania i DSP.

**NWP222** to sieciowy panel wejściowy audio Dante™/AES67, wyposażony w dwa złącza wejściowe i wyjściowe XLR oraz zintegrowany odbiornik Bluetooth, który można wykorzystać do przesyłania lub odbierania sygnałów audio w sieci audio Dante™. Wejścia audio można przełączać między sygnałami audio na poziomie linii i mikrofonu, a do złączy wejściowych XLR można zastosować zasilanie fantomowe (+48 V DC) do zasilania mikrofonów pojemnościowych.

Różne dalsze zintegrowane funkcje, takie jak zintegrowana korekcja, automatyczna kontrola poziomu i inne ustawienia urządzenia mogą być skonfigurowane za pomocą aplikacji AUDAC Touch™.

Przedni panel jest wykończony wysokiej klasy materiałami, takimi jak hartowane szkło sprawia, że wtapiają się w każde otoczenie. Te panele ściennie są kompatybilne ze standardowymi puszkami podtynkowymi w stylu UE, te panele ściennie są idealnym rozwiązaniem dla ścian pełnych i pustych. Komunikacja oparta na IP sprawia, że są one przyszłościowe, a jednocześnie są wstecznie kompatybilne z wieloma istniejącymi produktami. Z kolei ograniczony pobór mocy PoE sprawia, że jest on kompatybilny z każdą instalacją opartą na sieci PoE.




*POTĘŻNE ROZWIĄZANIE*  
**Wewnętrzne miksowanie i DSP**

Zamiast przetwarzać sygnał po stronie odbiorczej, Audac zaprojektował serię NWP tak, abyś mógł umieścić sygnał bezpośrednio w swojej sieci, przetwarzając go po stronie, gdzie nadal ma to znaczenie.

## ŁATWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU W SIECI 4-kanalowy Dante™/AES67

Te sieciowe panele wejściowe audio Dante™/AES67 mogą być używane do przesyłania sygnałów audio w sieci audio Dante™. Oprócz połączenia Bluetooth we wszystkich modelach, dostępne są różne fizyczne opcje połączeń, takie jak XLR, wejścia jack 3,5 mm i USB Type-C.

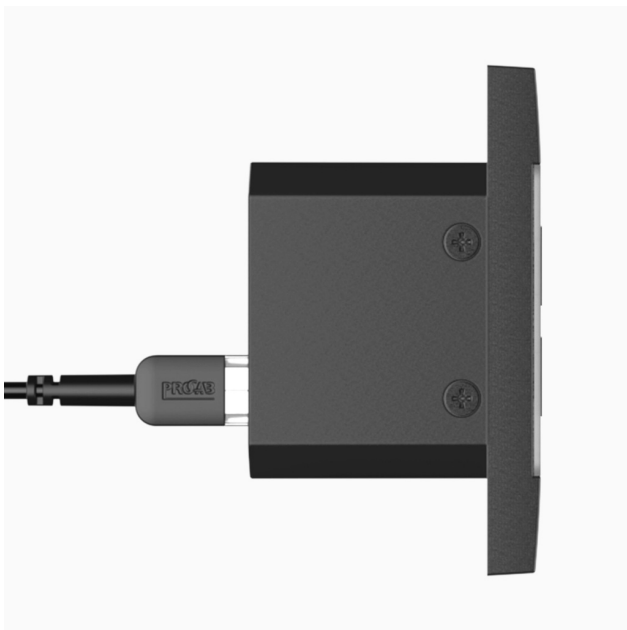

### INSTALACJA PLUG-AND-PLAY Połączenie sieciowe PoE

Komunikacja oparta na protokole IP sprawia, że urządzenie jest przyszłościowe, a jednocześnie wstecznie kompatybilne z wieloma istniejącymi produktami. Z kolei ograniczony pobór mocy PoE sprawia, że jest on kompatybilny z każdą instalacją opartą na sieci PoE.

## ⚙️ SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

Producent	Audac
Wyjścia	XLR
Wejścia	Bluetooth XLR Mic