


AUDAC CALI660I/W Dwudrożny sufitowy zestaw głośnikowy 6,5" Safelatch™ z maskownicą Twist-Fix™, biały



836,51 zł

680,09 zł netto

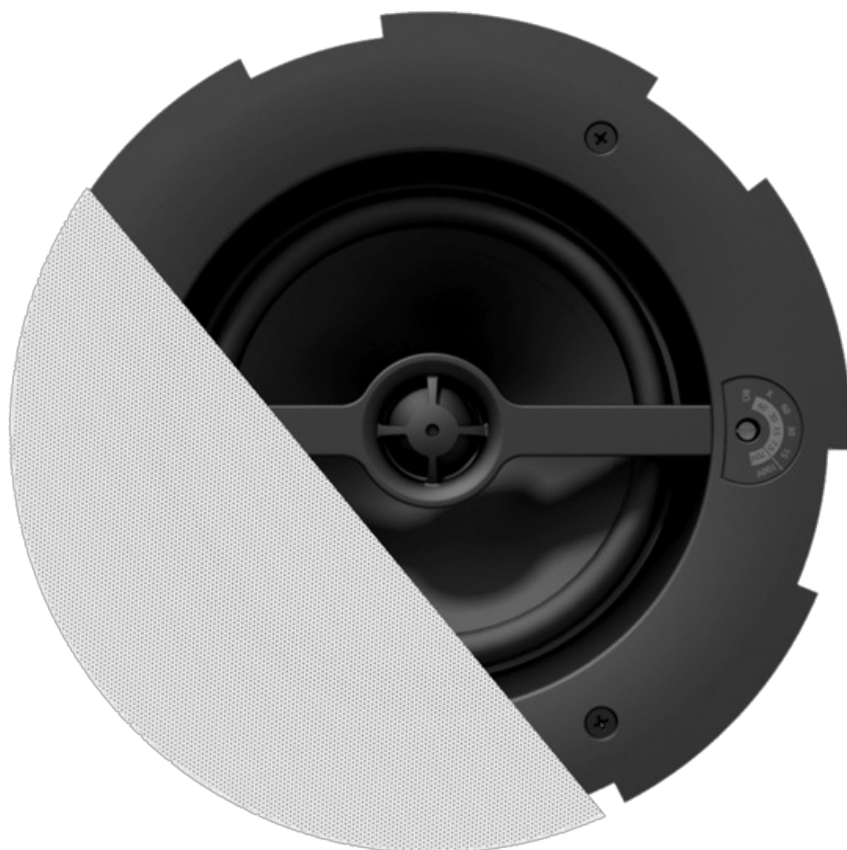

OPIS



SERIA CALI

Zaprojektowane dla perfekcji.

Seria CALI składa się z pełnozakresowych modeli wykonanych z najwyższej jakości materiałów i wyposażonych w opatentowany system montażu *SafeLatch™*.

CALI660 to dwudrożny głośnik sufitowy z kopułą tylną, w którym połączyliśmy przetwornik o stożku 6,5" z koncentrycznie zainstalowanym 1-calowym przetwornikiem wysokotonowym typu soft dome. Wyposażyliśmy go też w phase plug, dzięki czemu może on pochwalić się świetną charakterystyką także poza osią i kątem propagacji dźwięku sięgającym 145°.

Dwudrożna konstrukcja połączona z metalową kopułą tylną to gwarancja utrzymywania najwyższej klasy parametrów – nawet w wymagających zastosowaniach. Charakteryzujący się mocą ciągłą (RMS) 60 W i maksymalną 120 W zestaw wyposażony jest w transformator

liniowy 70/100V z obrotowym selektorem wyboru odczepu mocy spośród opcji 60 W, 30 W i 15 W – z możliwością jego obejścia w przypadku instalacji niskoimpedancyjnej (8 Ω).



INSTALACJA STAJE SIĘ DZIECINNIE PROSTA
Ulepszona instalacja

Wraz z unikalną innowacją SafeLatch™, szybkie i łatwe podłączenie można wykonać za pomocą "obrotowej" pokrywy z zaciskiem przewodu, która ma konstrukcję obrotowej pokrywy, która przypomina standardy rynkowe. Wtykowe złącze bloku zacisków upraszcza proces instalacji, skraca czas instalacji i zapewnia bezpieczne połączenie dla bezproblemowego działania.

KRYSTALICZNIE CZYSTY DŹWIĘK
Ulepszona wydajność akustyczna

Wraz z wprowadzeniem wariantów CALIx1, przeprojektowaliśmy zarówno przetworniki, jak i wewnętrzny filtr (zwrotnicę), aby uzyskać doskonałą wydajność akustyczną. To znaczący krok naprzód w porównaniu do poprzednika, skutkujący wzbogaconymi i wciągającymi wrażeniami dźwiękowymi.





SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Mała głębokość zabudowy

Te głośniki sufitowe mają bardzo małą głębokość zabudowy wynoszącą zaledwie 120 mm (maks.), dzięki czemu idealnie nadają się do sufitów podwieszanych, pustych ścian i wielu innych zastosowań.



TECHNOLOGIA TWISTFIX **Bezramkowa konstrukcja maskownicy**

System TwistFix™ montuje maskownicę głośnika poprzez przekręcenie. Blokada typu bajonet z wypustkami po stronie grilla jest mocowana poprzez włożenie do szczelin na obudowie głośników i częściowe obrócenie. System ten gwarantuje dożywotni stabilny montaż, a mocowanie można wykonać w rekordowo krótkim czasie.



TRANSFORMATOR LINIOWY Z WIELOMA ODCZEPAMI **Odpowiedni do zastosowań 70/100 V**

Wyposażony w przełącznik obrotowy do odczepiania transformatora liniowego 70/100 V z odczepami do różnych połączeń. To sprawia, że głośnik jest idealnym rozwiązaniem dla Twojego projektu.

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	90 - 20000 Hz
Impedancja	8 Ω
Moc RMS	60 W
100V	tak
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	6,5 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1 cale
SPL	106 dB
Czułość	87 dB
Wodoodporność	Brak
Typ głośnika	2 Drożny
Wymiary	242 x 120 mm (Ø x D) mm
Waga	3.42 kg
Materiał	ABS