


Extender USB Kramer EXT3-U-KIT zestaw



3 435,49 zł

2 793,08 zł netto

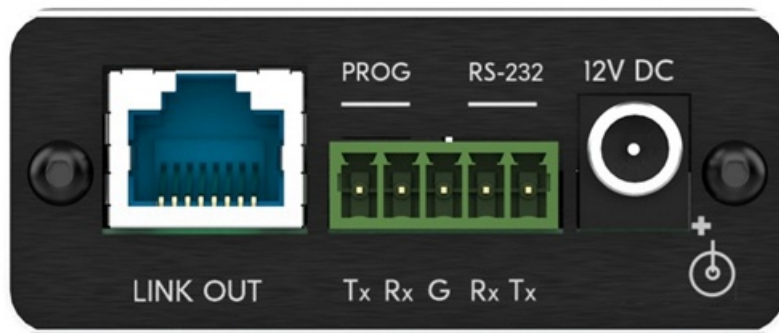

EXT3-U-KIT to wszechstronny zestaw przedłużacza CAT o rozszerzonym zasięgu dla sygnałów USB 2.0, RS-232 i audio oraz dwukierunkowego zasilania przez skrętkę. Nadajnik PT-2UT konwertuje sygnał wejściowy USB na sygnał CAT. Odbiornik PT-2UR konwertuje przesyłany sygnał CAT na sygnał USB.

- **Kompleksowy przedłużacz USB** - zestaw przedłużacza USB typu plug & play do dostarczania sygnałów CAT o rozszerzonym zasięgu i dwukierunkowego zasilania przez skrętkę miedzianą. Lokalny host USB jest automatycznie łączony ze zdalnie podłączonymi urządzeniami USB, wykorzystując komunikację przerywaną, masową lub izochroniczną w standardzie USB 2.0.
- **Elastyczna łączność USB** - Możliwość podłączenia szerokiej gamy urządzeń peryferyjnych USB, w tym kamer, ekranów dotykowych, inteligentnych tablic, dysków twardych, kontrolerów gier, urządzeń audio, drukarek, skanerów lub urządzeń HID (Human Interface Devices), takich jak mysz lub klawiatura. Urządzenia w podwójnej roli i OTG (On The Go), takie jak smartfony i tablety, podłączone do portu hosta USB po stronie nadajnika lub portu urządzenia USB po stronie odbiornika, mogą komunikować się ze zdalnym hostem lub urządzeniem peryferyjnym.
- **Zdalne ładowanie USB** - szybkie ładowanie USB urządzeń peryferyjnych, gdy odbiornik jest zasilany przez zasilacz, oraz

standardowe ładowanie USB, gdy odbiornik jest zasilany przez nadajnik za pośrednictwem CAT.

- **Dwukierunkowe rozszerzenie RS-232** - dane interfejsu szeregowego przepływają w obu kierunkach, umożliwiając transmisję danych i sterowanie urządzeniem.
- **Rozszerzenie audio** - wysyłanie sygnału audio ze źródła audio podłączonego do nadajnika do aktywnego urządzenia odtwarzającego dźwięk podłączonego do odbiornika.
- **Ekonomiczna konserwacja** - wskaźniki LED stanu ułatwiają lokalną konserwację i rozwiązywanie problemów.
- **Łatwa instalacja** - Pojedyncza skrętka do podłączenia sygnału i zasilania. Kompaktowa obudowa PicoTOOLS® bez wentylatora do montażu z tyłu urządzenia lub montażu 4 urządzeń obok siebie w szafie rack 1U z zalecanym adapterem do szafy rack.

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Kramer
--	-----------	--------