




Extender HDBaseT Kramer TP-789R odbiornik



2 288,57 zł

1 860,63 zł netto

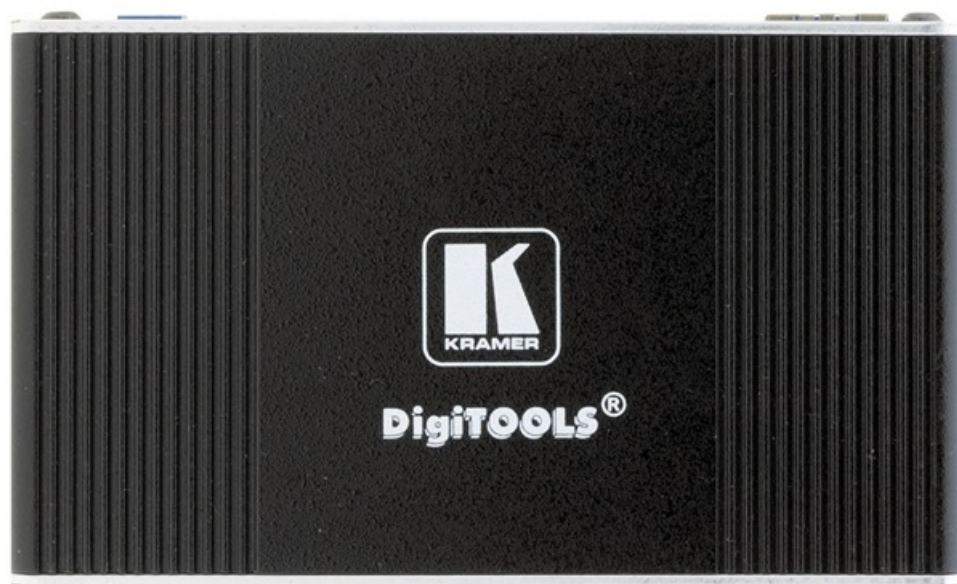

TP-789R to wysokowydajny, dalekosiężny odbiornik HDBaseT dla sygnałów HDMI 4K60Hz (4:2:0), RS-232 i IR oraz dwukierunkowego zasilania przez skrętkę. Rozszerza sygnały wideo do 40m, przez kable miedziane Kramer w rozdzielczości wideo do 4K@60Hz (4:2:0) 24bpp i zapewnia jeszcze większy zasięg dla niższych rozdzielczości wideo HD. Odbiornik zapewnia zasilanie przez miedziany kabel przedłużający do urządzenia akceptującego POE (Power over Ethernet), takiego jak płyta ścienna PoE, lub akceptuje PoE przez kabel przedłużający ze zdalnego urządzenia dostawcy PoE, co jest automatycznie wykrywane przez odbiornik.

- **Wysokowydajny standardowy przedłużacz** - profesjonalny przedłużacz HDBaseT do dostarczania sygnałów o dużym zasięgu i zasilania przez skrętkę miedzianą. TP-789R to standardowy przedłużacz, który można podłączyć do dowolnego dostępnego na rynku produktu zgodnego ze standardem HDBaseT. Aby uzyskać optymalny zasięg i wydajność, należy użyć zalecanych kabli Kramer.
- **Dwukierunkowe PoE (Power over Ethernet)** - Automatycznie wykrywa stan PoE linii przedłużającej i albo dostarcza zasilanie do

zdalnego odbiornika PoE, takiego jak płyta ścienna PoE, albo odbiera zasilanie od zdalnego dostawcy PoE, takiego jak matryca PoE.

- **Rozszerzenie sygnału HDMI** - obsługuje głębokie kolory, x.v.Color™, synchronizację ruchu warg, nieskompresowane kanały audio HDMI, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K i 3D zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.0. Sygnały EDID i CEC są przekazywane ze źródła do wyświetlacza.
- **I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™** - Inteligentny algorytm przekazywania EDID, który zapewnia działanie Plug and Play dla źródła HDMI i systemów wyświetlania.
- **Wielokanałowe rozszerzenie audio** - do 32 kanałów nieskompresowanego cyfrowego sygnału stereo do obsługi dźwięku przestrzennego klasy studyjnej.
- **Dwukierunkowe rozszerzenie RS-232** - dane interfejsu szeregowego przepływają w obu kierunkach, umożliwiając transmisję danych i sterowanie urządzeniem.
- **Dwukierunkowe rozszerzenie podczerwieni** - dane interfejsu podczerwieni przepływają w obu kierunkach, umożliwiając zdalne sterowanie urządzeniami peryferyjnymi znajdującymi się na obu końcach rozszerzonej linii.
- **Ekonomiczna konserwacja** - wskaźniki LED stanu portów HDMI i HDBT oraz stanu zasilania PoE ułatwiają lokalną konserwację i rozwiązywanie problemów. Lokalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem połączenia RS-232 zapewnia trwałe, sprawdzone w terenie wdrożenie.
- **Łatwa instalacja** - Pojedynczy kabel łączący zarówno sygnały HDBaseT, jak i zasilanie. Kompaktowa obudowa DigiTOOLS® bez wentylatora do montażu w suficie podwieszanym lub montażu 3 jednostek obok siebie w szafie rack 1U z zalecanym adapterem do szafy rack.

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

	Producent	Kramer
--	-----------	--------