

Soundbar AUDAC IMEO2/B czarny - WYP/2SA0767/21040456750963

613,00 zł

498,37 zł netto



OPIS



Pełna gwarancja;

Produkt używany, po testach, może nosić ślady użytkowania (rysy, otarcia), możliwe braki w el. mont.;

Opakowanie: Uszkodzone (dziurawe, zniszczone, przetarte), zabezpieczone;

Akcesoria: część akcesoriów w zestawie (kabel, listwa na ścianie).

Soundbar **IMEO2** charakteryzuje się smukłą i elegancką konstrukcją. Posiada wszelkie wymagane funkcje audio dla rozszerzenia systemu AV o imponujący dźwięk, nie sprawiając problemów przy instalacji. Nadaje się on perfekcyjnie do sal lekcyjnych a także do średniej wielkości sal szkoleniowych i konferencyjnych gdzie może być zintegrowany z monitorami, tablicami interaktywnymi czy projektorami.

IMEO2 składa się z dwóch głośników wysokotonowych, dwóch głośników średnionowych oraz dwóch głośników niskotonowych o łącznej mocy 60 W RMS. Wzmacniacz klasy D połączony z przetwarzaniem DSP WaveSelect oferuje krystalicznie czystą reprodukcję dźwięku ze świetną jakością tonów niskich. Wybór zdefiniowanych konfiguracji DSP umożliwia optymalizację dźwięku dla zastosowań takich jak prezentacje, filmy czy odtwarzanie muzyki.

Różnorodność wejść jak niesymetryczne wejście liniowe, HDMI (ARC) czy SPDIF (optyczne oraz koncentryczne) zapewnia wysoką kompatybilność z wieloma źródłami przy połączeniu przewodowym, a komunikacja po Bluetooth zapewnia możliwość połączenia bezprzewodowego. W przypadku systemów audio, w których występuje więcej niż jedno urządzenie IMEO2, istnieje możliwość nadania unikalnych nazw dla poszczególnych urządzeń, w celu łatwiejszej identyfikacji. Typowe zastosowanie dla IMEO2 to: hotele, sale konferencyjne, szkoły itp. Funkcja trybu hotelowego w oprogramowaniu umożliwia rozwiązanie dla tych zastosowań. Zastosowana została

również dodatkowa funkcja oprogramowania umożliwiająca zdefiniowanie konkretnego źródła wybudzania z trybu czuwania, pozwalając IMEO2 na włączanie z tym samym źródłem wejścia, bez względu na źródło wybrane przed wyłączeniem urządzenia. Dodatkowo interfejs USB zapewnia możliwość podłączenia pamięci zewnętrznej.

Fizyczne przyciski znajdujące się na urządzeniu pozwalają na wybór wejścia oraz zmianę poziomu głośności. Istnieje możliwość zablokowania wyboru wejścia oraz poziomu głośności, co może okazać się bardzo przydatne w środowiskach hotelowych czy edukacyjnych. Razem z IMEO2 załączany jest pilot, który pozwala na: zmianę wejścia, zarządzanie poziomem głośności oraz wybór konfiguracji EQ. Urządzenie dodatkowo posiada mocowania naściennne umożliwiające wygodny montaż na ścianie. IMEO2 jest tak stworzony, aby można było go zamocować w różnorodnych pozycjach nad czy pod wyświetlaczem. Funkcja automatycznego trybu uśpienia zapewnia, że IMEO2 automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii, dzięki temu energia nie jest marnowana, a IMEO2 jest gotowy do użycia w każdym momencie.






ŻADNA APLIKACJA NIE JEST TRUDNA
Prawdziwie wszechstronny montaż

Doskonale nadaje się do instalacji takich jak sale lekcyjne, sale prezentacyjne lub sale konferencyjne, gdzie można go używać i instalować w połączeniu z ekranami, tablicami inteligentnymi lub projektorami.

NIESTANDARDOWE IDENTYFIKATORY BLUETOOTH
Tryb hotelowy

W przypadku instalacji z wieloma IMEO w całym budynku, bardzo przydatne może być przypisanie niestandardowych identyfikatorów Bluetooth, aby odróżnić je od siebie. Ta funkcja umożliwia nadanie IMEO nazwy pokoju hotelowego, w którym soundbar został zainstalowany.

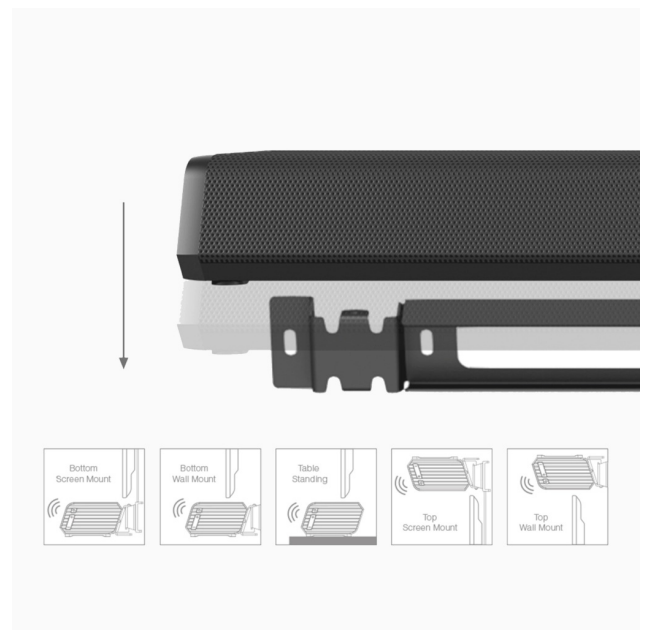

⚙️ SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	40 - 20000 Hz
Stan produktu (outlet)	Produkt używany, po testach
Gwarancja (outlet)	Pełna gwarancja
Informacje o stanie produktu (outlet)	Stan dobry Widoczne zadrapania, rysy, obtarcia Widoczne ślady użytkowania
Akcesoria (outlet)	Część akcesoriów w zestawie
Akcesoria w zestawie (outlet)	Część akcesoriów w zestawie (kabel, listwa)

Stan opakowania (outlet)	Oryginalne Uszkodzone (dziurawe, zniszczone, przetarte) Zabezpieczone
Moc RMS	30 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	2,5 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1,5 cale
SPL	90 dB
Typ głośnika	3 Drożny
Waga	4.24 kg
Materiał	ABS