

**AUDAC BASO12/B Subwoofer pasywny 12", wersja czarna****3 655,40 zł**

2 971,87 zł netto

**OPIS**


Obudowy **BASO** to uniwersalne, pasywne obudowy do głośników niskotonowych. W zastosowanej w nich konstrukcji typu bass reflex postawiono na minimalizację rozmiarów przy jednoczesnej maksymalizacji osiągnięć – czyli jakości dźwięku oraz ciśnienia. Obudowy tej serii są wykonane z solidnej sklejki drewnianej i dzięki eleganckiemu wzornictwu pasują do każdego typu otoczenia. Model **BASO12** został wyposażony w 12" wydajny przetwornik niskotonowy o mocy ciągłej (RMS) 500 W i mocy maksymalnej 1000 W.

Sercem tego głośnika jest 4-calowa cewka o wyjątkowo dużej swobodzie ruchu. Jej przemieszczenia są jednak precyzyjnie kontrolowane przez podwójne, niskostratne zawieszenie, czego efektem jest świetna charakterystyka liniowa. Przemysłany dobór wysokiej klasy materiałów oraz precyzyjne wykonanie układu akustycznego pozwoliły uzyskać bezkompromisowy produkt robiący wrażenie siłą dźwięku i niskością dolnego zakresu częstotliwości. Wysoką wydajność obudowy i przetwornika wyrażają uzyskane parametry: czułość 98 dB oraz zdolność do wytwarzania ciągłego ciśnienia akustycznego sięgającego nawet 125 dB.

Pasma przenoszenia obejmuje częstotliwości od 40 Hz do 300 Hz, przy poziomie -10 dB schodząc aż do 35 Hz. Poza tak dobrą akustyką, projektanci wiele czasu poświęcili wszystkim innym aspektom, tworząc głośnik o jak największym spektrum zastosowań. Obudowa ma niewielkie rozmiary, a przy tym solidną wytrzymałość dzięki zastosowaniu 18 mm wysokiej jakości sklejki, elegancko wykończonej strukturalną powłoką zewnętrzną. Dwa złącza zgodne ze specyfikacją SpeakON umieszczono na zagłębionym panelu przyłączeniowym, umożliwiając pociągnięcie kabli do kolejnych zestawów głośnikowych. Ten zabieg pozwala także przysunąć głośnik do samej ściany lub wręcz ustawić go ściśle w narożniku.

**Najważniejsze cechy:**

- 2 złącza SpeakON na zagłębionym panelu przyłączeniowym (możliwość poprowadzenia kabla do kolejnego głośnika)
- Wysokowydajny przetwornik niskotonowy (woofer) 12"
- Odporna na uderzenia, odlewana rama
- Stożek zabezpieczony przed wilgocią powłoką DuraWeather™
- Wysokiej jakości sklejka o grubości 18 mm

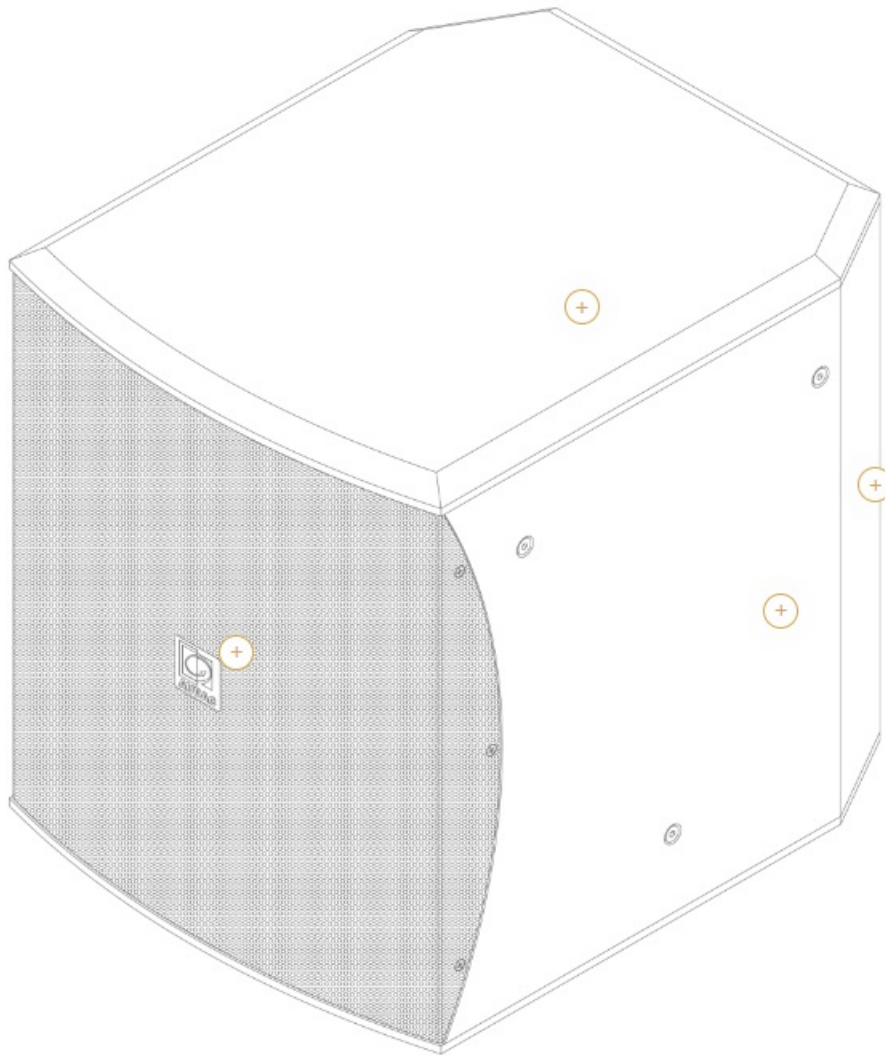

## SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	40 - 300 Hz
Impedancja	8 $\Omega$
Moc RMS	500 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	12 cale
SPL	125 dB
Czułość	98 dB
Wymiary	380*449*460 mm
Waga	22 kg