

AUDAC BASO15/W Subwoofer pasywny 15", wersja biała



4 415,63 zł

3 589,94 zł netto




Obudowy **BASO** to uniwersalne, pasywne obudowy do głośników niskotonowych. W zastosowanej w nich konstrukcji typu bass reflex postawiono na minimalizację rozmiarów przy jednoczesnej maksymalizacji osiągnięć czyli jakości dźwięku oraz ciśnienia. Obudowy tej serii są wykonane z solidnej sklejki drewnianej i dzięki eleganckiemu wzornictwu pasują do każdego typu otoczenia.

Model **BASO15** został wyposażony w 15-calowy wydajny przetwornik niskotonowy o mocy ciągłej (RMS) 700 W i mocy maksymalnej 1400 W. Sercem tego głośnika jest 4-calowa cewka o wyjątkowo dużej swobodzie ruchu. Jej przemieszczenia są jednak precyzyjnie kontrolowane przez podwójne, niskostratne zawieszenie, czego efektem jest doskonała charakterystyka liniowa. Przemysłany dobór wysokiej klasy materiałów oraz precyzyjne wykonanie układu akustycznego pozwoliły uzyskać bezkompromisowy produkt robiący wrażenie siłą dźwięku i niskością dolnego zakresu częstotliwości. Wysoką wydajność obudowy i przetwornika wyrażają uzyskane parametry: czułość 99 dB oraz zdolność do wytwarzania ciągłego ciśnienia akustycznego sięgającego nawet 127 dB. Pasma przenoszenia obejmuje częstotliwości od 38 Hz do 300 Hz, przy poziomie -10 dB schodząc aż do 34 Hz.

Poza tak dobrą akustyką, projektanci wiele czasu poświęcili wszystkim innym aspektom, tworząc głośnik o jak największym spektrum zastosowań. Obudowa ma niewielkie rozmiary, a przy tym solidną wytrzymałość dzięki zastosowaniu 18 mm wysokiej jakości sklejki, elegancko wykończonej strukturalną powłoką zewnętrzną. Wbudowane uchwyty transportowe i możliwość rozbudowy o oferowany osobno adapter umożliwiający opcjonalne mocowanie do statywu o maszcie o śr. 35 mm dodatkowo zwiększają wygodę użytkowania tego głośnika w instalacjach mobilnych. Dwa złącza zgodne ze specyfikacją SpeakON umieszczono na zagłębionym panelu przyłączeniowym, umożliwiając pociągnięcie kabli do kolejnych zestawów głośnikowych. Ten zabieg pozwala także przysunąć głośnik do samej ściany lub wręcz ustawić go ściśle w narożniku.

Najważniejsze cechy:

- 2 złącza SpeakOn na zagłębionym panelu przyłączeniowym (możliwość poprowadzenia kabla do kolejnego głośnika)
- Wysokowydajny przetwornik niskotonowy (woofer) 15"
- Odporna na uderzenia, odlewana rama
- Stożek zabezpieczony przed wilgocią powłoką DuraWeather™
- Uchwyty transportowe SolidGrip™

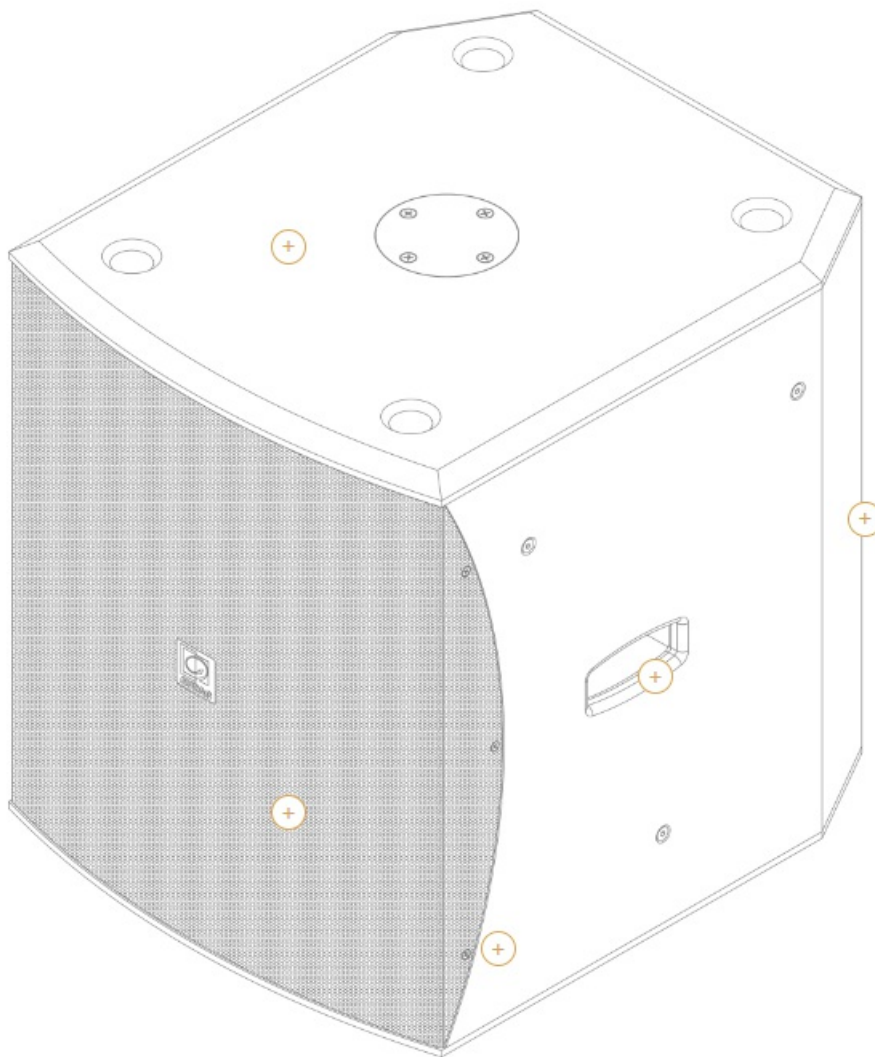

SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Audac
Pasmo przenoszenia	38 - 300 Hz
Impedancja	8 Ω
Moc RMS	700 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	15 cale
SPL	127 dB
Czułość	99 dB
Wymiary	450*534*525 mm
Waga	31 kg