


AUDAC CELO8S Sufitowy głośnik niskotonowy klasy high-end z przetwornikiem 8", wersja biała



1 622,52 zł

1 319,12 zł netto

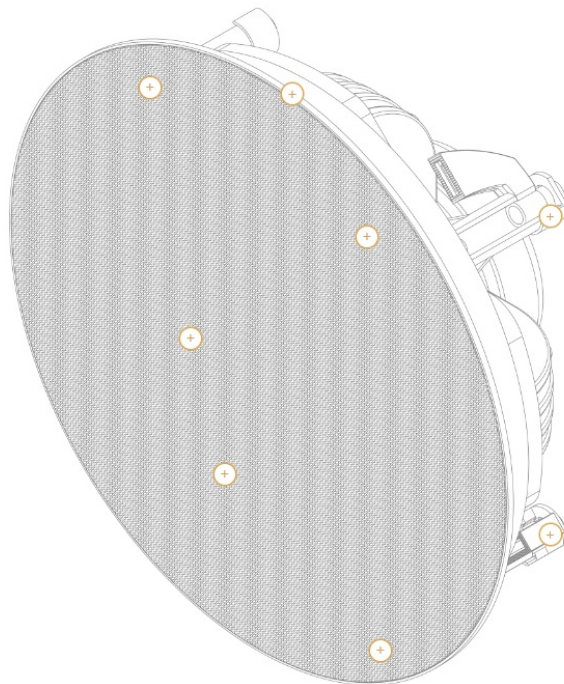

CELO8S to kolejny krok na naszej drodze ku idealnemu nagłośnieniu muzycznemu. Ten 8 sufitowy głośnik niskotonowy zawiera sztywną i lekką membranę aluminiową, minimalizującą vibracje sufitu i wytwarzającą dźwięku o pełnej energii głębi. Tylna obudowa głośnika ma konstrukcję otwartą, dzięki której CELO8S oddaje niskie częstotliwości w sposób maksymalnie naturalny. Zintegrowana zwrotnica stereo sprawia, że podłączenie głośników satelitarnych staje się banalnie proste. Efektem są absolutnie najbogatsze i najpełniejsze wrażenia dźwiękowe uzyskane w możliwie najmniej skomplikowany sposób.

Aby przewyciężyć wyzwania, z którymi mierzą się projektanci najbardziej luksusowych wnętrz, głośnik CELO8S wyposażyliśmy w niskoprofilową maskownicę SlimLine™ o niezwykle wąskiej zaledwie jednomilimetrowej obwodni krawędzi zewnętrznej, spłaszczoną tak mocno, że wystaje przed powierzchnię sufitu zaledwie o 3,2 mm. Co więcej, maskownica jest przygotowana pod malowanie zabieg, który pozwoli jeszcze lepiej ją ukryć bez żadnych ustępstw dla jakości dźwięku. Ten elegancki i dyskretny element głośnika przytrzymują na miejscu nie wkrety ani klej, lecz... silne magnesy neodymowe. Takie rozwiązanie jest równie proste, co niezawodne.

Po zdjęciu maskownicy już na pierwszy rzut oka widać, że CELO8S to głośnik zbudowany przy użyciu wyłącznie najwyższej jakości materiałów. Nic dziwi więc niezrównana jakość wytwarzanego przez ten model dźwięku. Uzyskane brzmienie jest wierne naturze, ciepłe i bogate w szczegóły. Głośnik charakteryzuje moc ciągła (RMS) 50 W na kanał oraz 100 W przy połączeniu równoległym.

Instalacja razem z głośnikami satelitarnymi pozwala zwiększyć lub zmniejszyć ich głośność w stosunku do głośnika niskotonowego o 3 dB, zależnie od konfiguracji całego układu i preferencji użytkownika.

W zależności od właściwości akustycznych pomieszczenia i miejsca instalacji głośnika niskotonowego, można dodatkowo poprawić jego integrację za pomocą przełącznika fazy, ustawiając ją na 0 lub 180. W konfiguracjach, w których wszystkie głośniki są zabudowane w płaskich ścianach lub suficie, inżynierowie firmy AUDAC rekomendują wybór nastawy 0.

Najważniejsze cechy:

2 x 50 W mocy RMS

Przetworniki 8" z membraną aluminiową

Podłączenie przez złącze skręcane (typ Lockable Phoenix)

Zintegrowana zwrotnica, umożliwiającą zmniejszenie wykorzystania okablowania i kanałów wzmacniacza

Maskownica SlimLine™ z obwidnią o szerokości 1 mm

Maskownica przygotowana pod malowanie

Eleganckie i dyskretnie wzornictwo

Ciepłe i wierne, naturalne brzmienie

Zastosowania:

Bary i restauracje

Handel detaliczny

Obiekty użyteczności publicznej

Biura

Obiekty mieszkalne

Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	45 - 200 Hz
Moc RMS	2 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	8 cale
SPL	103 dB
Wodoodporność	Brak
Wymiary	275 x 120 mm (Ø x D) mm
Waga	2.75 kg
Materiał	ABS
Akcesoria	GLC08/W - White grill (RAL9003)