

## AUDAC FX1.18 Zestaw głośników niskotonowych 18"



# 9 028,05 zł

7 339,88 zł netto



OPIS



**Seria FX** to rodzina jedynych w swoim rodzaju, a przy tym uniwersalnych zestawów głośnikowych. Łącząc głośnik niskotonowy FX1.18 z 3-drożnym, aktywnym zestawem FX3.15, uzyskuje się ten prawdziwie prawdziwie modułarny system, dający się rozbudowywać i dostosowywać do każdego zastosowania wymagającego mocnego, czystego dźwięku wysokiej jakości. Powierzchnie tej zoptymalizowanej przestrzennie konstrukcji są pokryte odpornym na warunki atmosferyczne i zarysowania lakierem strukturalnym DuraCoat.

Obudowa zestawu jest wyposażona łącznie w osiem uchwytów transportowych, ułatwiających jego przenoszenie i instalację. Zintegrowana metalowa rama montażowa została zaprojektowana z myślą o łatwej i bezpiecznej instalacji i łączeniu z innymi takimi głośnikami. FX1.18 to wysokowydajny, tubowy głośnik niskotonowy z pojedynczym przetwornikiem 18-calowym należący do systemu FX rodziny unikalnych i wszechstronnych zestawów głośnikowych. Ten tubowy subwoofer zawiera 18-calowy przetwornik niskotonowy, osiągający moc RMS 800 W i charakteryzujący się mocą maksymalną 1600 W, czułością 102 dB i maksymalnym ciśnieniem akustycznym 131 dB. W połączeniu z płaską charakterystyką przenoszenia od 37 Hz do 130 Hz, taka specyfikacja gwarantuje skoncentrowane, kierunkowe wzmocnienie niskich częstotliwości, skutkujące wyrazistym, mocnym brzmieniem. Dwa 4-pinowe złącza głośnikowe, oferują możliwość łączenia łańcuchowego w jeden system szeregu identycznych głośników.

### Najważniejsze cechy:

Powłoka strukturalna *DuraCoat™*


Klasa szczelności IP55

Tubowy niskotonowy zestaw głośnikowy 18"

Zintegrowana metalowa rama montażowa

Wbudowane uchwyty transportowe

Wysokiej jakości sklejka o gr. 18 mm

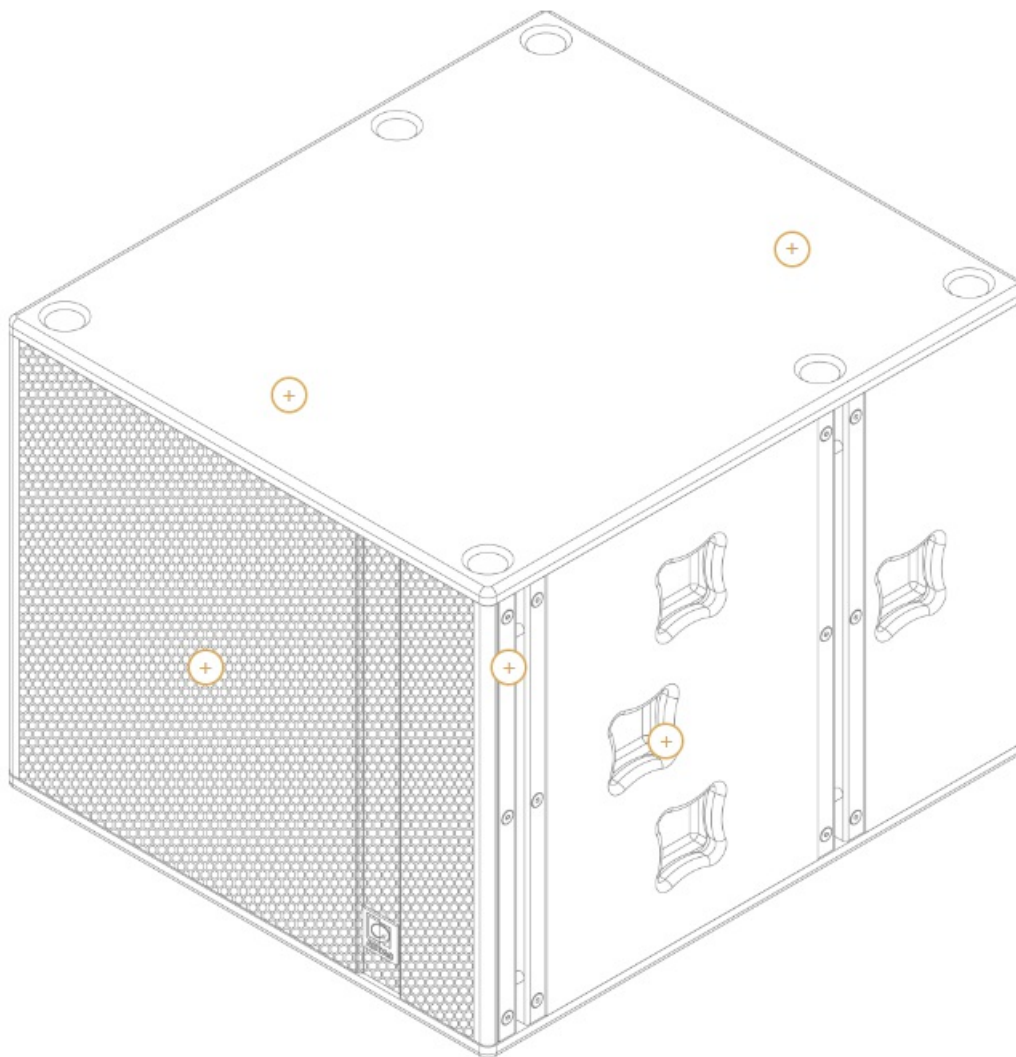

## SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

Producent	Audac
Impedancja	8 $\Omega$
Moc RMS	800 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	18 cale
SPL	131 dB
Czułość	102 dB
Wodoodporność	Brak
Wymiary	714*600*800 mm
Waga	63.3 kg
Materiał	18 mm lita sklejka z powłoką DuraCoat™ odporną na zarysowania