

## Subwoofer AUDAC FX3.15, 15"



# 11 479,01 zł

9 332,53 zł netto




**Seria FX** to rodzina jedynych w swoim rodzaju, a przy tym uniwersalnych zestawów głośnikowych. Łącząc głośnik niskotonowy FX1.18 z 3-drożnym, aktywnym zestawem FX3.15, uzyskuje się ten prawdziwie prawdziwie modułowy system, dający się rozbudowywać i dostosowywać do każdego zastosowania wymagającego mocnego, czystego dźwięku wysokiej jakości. Powierzchnie tej zoptymalizowanej przestrzennie konstrukcji są pokryte odpornym na warunki atmosferyczne i zarysowania lakierem strukturalnym DuraCoat.

Obudowa zestawu jest wyposażona łącznie w osiem uchwytów transportowych, ułatwiających jego przenoszenie i instalację. Zintegrowana metalowa rama montażowa została zaprojektowana z myślą o łatwej i bezpiecznej instalacji i łączeniu z innymi takimi głośnikami. FX3.15 to wysokowydajny, trójdrożny zestaw głośnikowy tonów wysokich, średnich i średnioniskich, należący do systemu FX – rodziny unikalnych i wszechstronnych zestawów głośnikowych. W jego trójdrożnej obudowie zamknięto 15-calowy przetwornik średnioniskotonowy w konstrukcji tubowej, 6-calowy przetwornik średniotonowy oraz wykonany z PEEK (polieteroeteroketonu) przetwornik kompresyjny o średnicy 1,75". Cały ten system charakteryzuje się mocą RMS 750 W i mocą maksymalną 1500 W, na którą składa się 500 W mocy RMS sekcji średnioniskotonowej, 200 W RMS sekcji średniotonowej oraz 50 W mocy RMS przetwornika kompresyjnego. Obudowa tubowa o kącie pokrycia 90° x 40° obejmująca przetworniki wysokiej oraz średniej częstotliwości daje się obracać, dając projektantowi nagłośnienia pełną elastyczność w wyborze kierunku emisji tych tonów zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Ten system wymaga podłączenia wzmacnionego sygnału z odrębnych wzmacniaczy dla każdej sekcji z osobna. Każda sekcja oferuje dwa 8-pinowe złącza głośnikowe w standardzie SpeakOn, dające możliwość łańcuchowego połączenia wielu identycznych głośników w ramach jednego systemu.

### Najważniejsze cechy:

- Powłoka strukturalna DuraCoat™
- Klasa szczelności IP55
- Wysokowydajny, trójdrożny zestaw głośnikowy
- Obracana obudowa tubowa z propagacją 90° x 40°
- Wbudowane uchwyty transportowe na obu bokach
- Zintegrowana metalowa rama montażowa
- Wysokiej jakości sklejka o gr. 18 mm

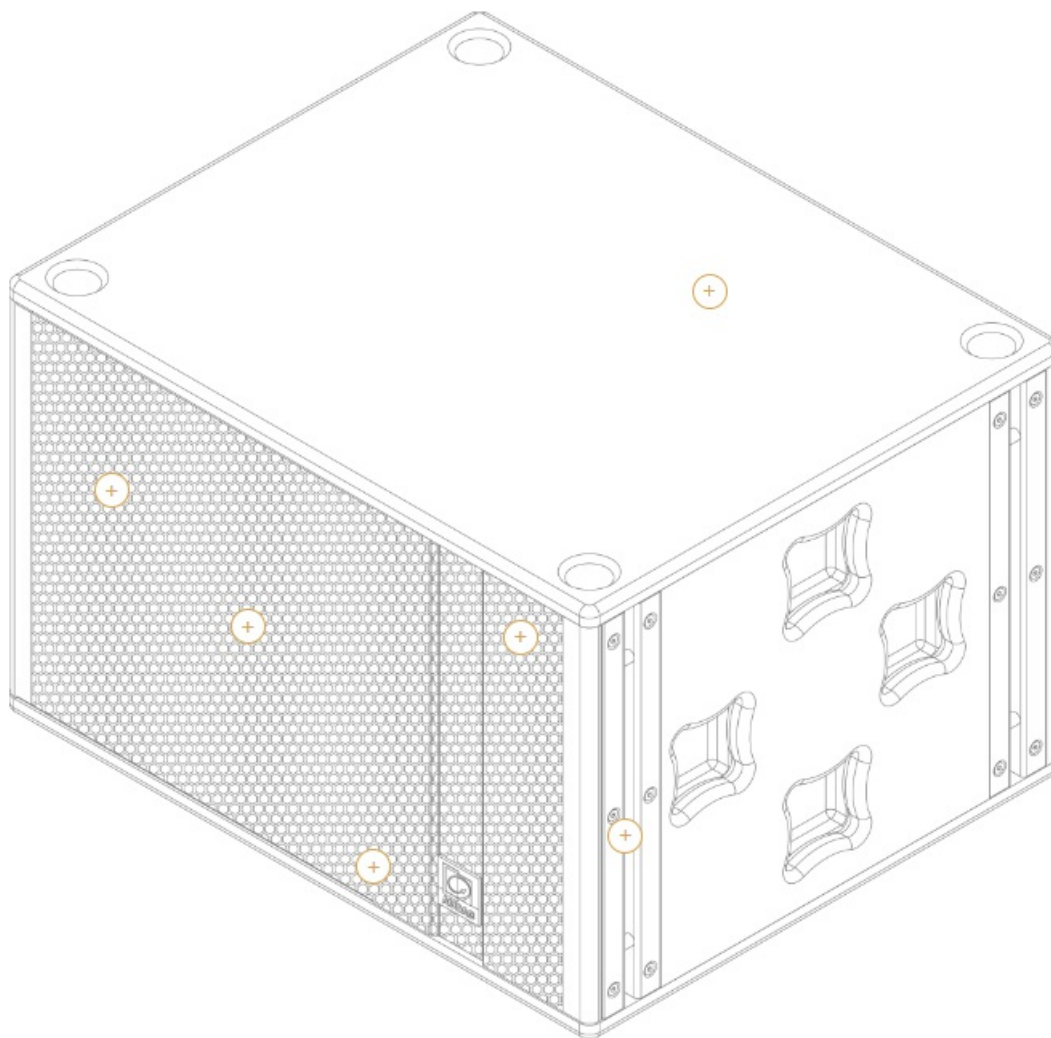

## SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

Producent	Audac
Impedancja	8 $\Omega$
Moc RMS	750 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	15 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1,7 cale
SPL	134 dB
Czułość	105 dB
Wodoodporność	Brak
Typ głośnika	3 Drożny
Wymiary	714*456*580 mm
Waga	47.5 kg
Materiał	18 mm lita sklejka z powłoką DuraCoat™ odporną na zarysowania

