


**Głośnik kolumnowy AUDAC LINO10/B, 10 x 2" czarny****1 269,08 zł**

1 031,77 zł netto

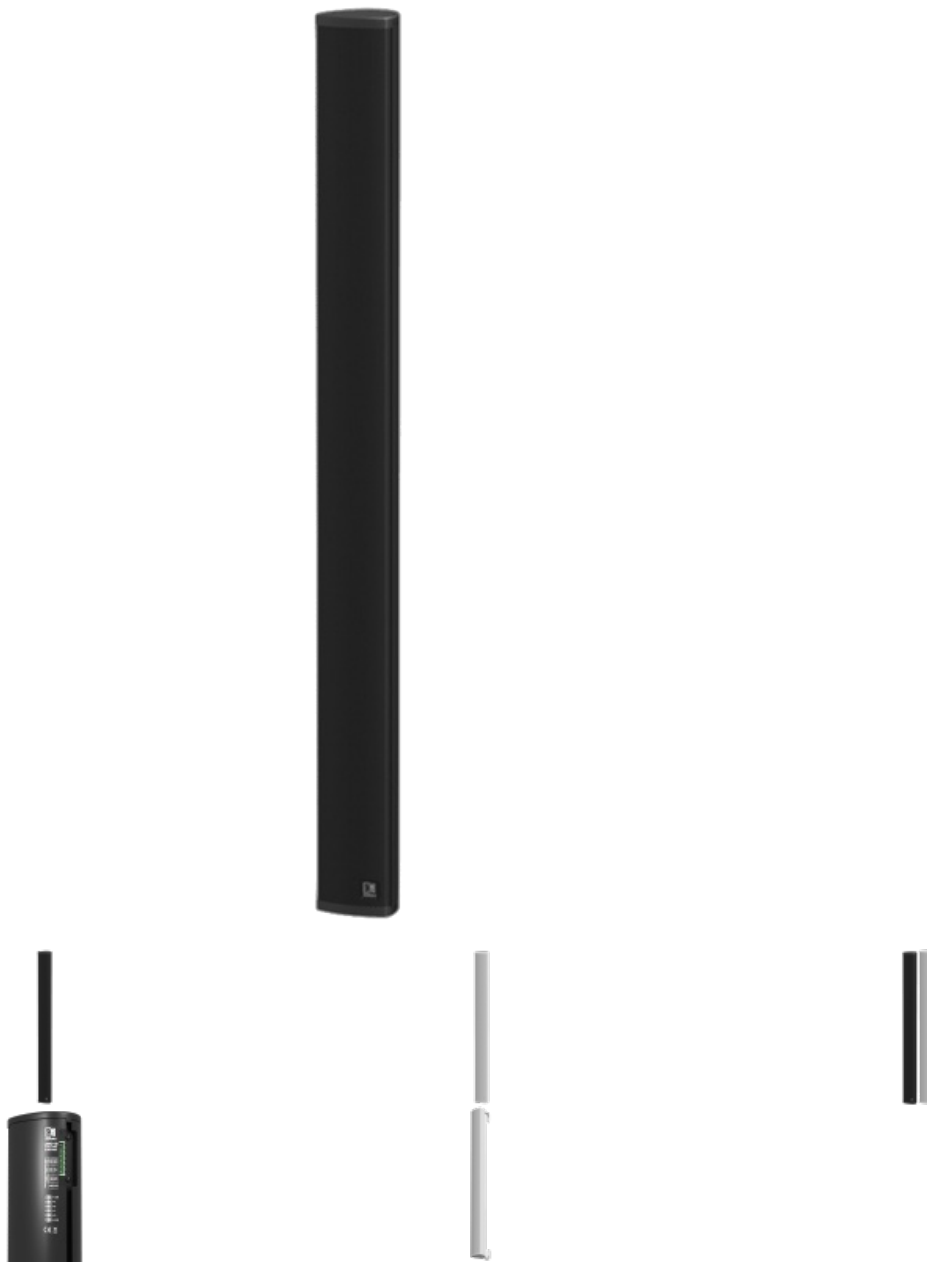

OPIS

**SERIA LINO****Niezwykłe szczegółowy dźwięk.**

Jeśli potrzebujesz krystalicznie czystego systemu zapowiedzi lub wymagającego systemu muzyki tła, LINO jest właściwym wyborem dla obu tych zastosowań.

LINO to rodzina kolumnowych zestawów głośnikowych, zaprojektowanych dla szerokiego wachlarza zastosowań ogólnych w obiektach o akustyce utrudniającej ich właściwe nagłośnienie. Głośniki tej serii są instalowane zarówno w instalacjach rozgłoszeniowych i innych służących do emisji komunikatów głosowych, jak i w systemach odpowiedzialnych za odtwarzanie muzyki w tle. Najczęściej są one instalowane w obiektach sakralnych, aulach wykładowych, salach konferencyjnych, centrach pokazowych oraz na dworcach i w innych węzłach komunikacyjnych a to tylko niektóre z ich zastosowań. Wyróżnia je solidna konstrukcja o elementach wykonanych z pełnego aluminium oraz sztywnymi, drobno perforowanymi maskownicami.

Kolumnowy zestaw głośnikowy LINO10 zawiera 10 przetworników średnio- i niskotonowych o średnicy 2 oraz jednocalowy, centralnie

umieszczony przetwornik wysokotonowy. Zestaw osiąga moc ciągłą (RMS) 40 W, a wieloodczepowy transformator liniowy umożliwia podłączenie go do systemów rozgłoszeniowych w technice 70 V/100 V z odczepami mocy 40 W, 20 W i 10 W (5 W tylko przy 70 V). Sprawdza się w dowolnego typu instalacjach mających utrzymywać jednolite parametry akustyczne w obiektach z dużym pogłosem, zmniejszając echo i redukując mikrofonowe sprzężenia zwrotne, a w efekcie zapewniając najlepszą możliwą zrozumiałość mowy i jakość muzyki.

Do montażu służy uchwyt instalacyjny w kształcie litery L, mocowany do górnego i dolnego końca obudowy. Takie rozwiązanie daje instalatorowi optymalną elastyczność i ułatwia odpowiednie skierowanie i pochylenie zestawu. Odległość głośnika od ściany wynosi 10 mm, przy czym można go pochylić w pionie o 2. Zestaw podłącza się przez złącze skręcane, a wieloodczepowy transformator liniowy umożliwia ich podłączenie do systemów nagłośnieniowych 70 V/100 V z wyborem odpowiedniego odczepu mocy. Możliwe także jest podłączenie zestawu do systemu niskoimpedancyjnego.

\*Podane wartości dyspersji to średnia szerokość wiązki w krytycznym dla zrozumiałości mowy zakresie częstotliwości 1 kHz - 4 kHz (-6 dB 1/3 oktawy), dotyczące głównego obszaru zastosowań tych głośników.



#### **OPTYMALNA ELASTYCZNOŚĆ Zaawansowane możliwości montażu**

Uchwyty montażowe w kształcie litery L na górze i na dole serii LINO zapewniają optymalną elastyczność mocowania i kierunkowego umieszczenia. Głośnik można przechylać w kierunku pionowym i obracać w kierunku poziomym, tworząc optymalną dyspersję dźwięku.

#### **NIEZWYKLE SZCZEGÓŁOWY DŹWIĘK Krystalicznie czysty dźwięk**

Kompozycja akustyczna serii LINO została opracowana z myślą o odtwarzaniu niezwykle szczegółowego dźwięku. Ze względu na dwudrożną konstrukcję, która składa się z 4 lub 10 x 2" przetworników niskich/średnich częstotliwości i 1" centralnie umieszczonego głośnika wysokotonowego dla wysokich częstotliwości, głośnik sprawi, że słuchacze będą zachwyceni jego brzmieniem.



*ELEGANCKIE ROZWIĄZANIE*  
**Elegancka aluminiowa konstrukcja**

Dzięki zastosowaniu solidnych materiałów aluminiowych oraz sztywnego i drobno perforowanego przedniego grilla w połączeniu z szerokością zaledwie 72 mm, ten głośnik kolumnowy okazuje się eleganckim rozwiązaniem w trudnych akustycznie środowiskach.



 SPECYFIKACJA



## Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	170 - 15000 Hz
Impedancja	20 $\Omega$
Moc RMS	40 W
100V	tak
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	2 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1 cale
SPL	107 dB
Czułość	90 dB
Wodoodporność	Brak
Waga	3.7 kg
Materiał	aluminium
Akcesoria	1 x 6-stykowe złącza wejściowe Euro Terminal Block, wspornik montażowy