


## AUDAC XENO6/B Głośnik pełnozakresowy 6", wersja czarna



**1 328,84 zł**


1 080,36 zł netto

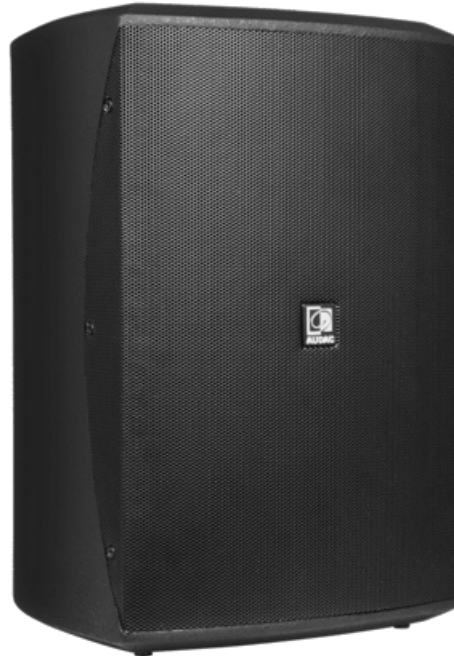

**XENO** to rodzina zestawów głośnikowych zaprojektowana specjalnie do stacjonarnych instalacji audio w nowoczesnych obiektach, obejmująca nowoczesne i eleganckie urządzenia w dwóch różnych rozmiarach. To, co czyni je tak wyjątkowymi, to ich pełnozakresowość, eliminująca potrzebę rozbudowywania ich o dodatkowy głośnik niskotonowy.

Model XENO6 to wersja 6-calowa, wyposażona w 1-calowy kopułkowy przetwornik wysokotonowy i 6-calowy przetwornik średnio-niskotonowy czego efektem jest wierny, naturalny dźwięk. System przetworników zamknięto w drewnianej obudowie wyposażonej w smukłą i elegancką maskownicę. Tak przemyślane i gustowne wzornictwo sprawia, że głośnik dobrze sprawdza się w bardzo różnych miejscach instalacji, w szczególności tam, gdzie system audio ma za zadanie stworzyć pożądaną atmosferę zarówno pod względem muzycznym, jak i estetycznym. Z powodzeniem jest on więc wybierany zarówno do designerskich wnętrz mieszkalnych, jak i do systemów nagłośnienia w nowoczesnych sklepach detalicznych i restauracjach, gdzie użytkownikom zależy na subtelnym, lecz wyraźnym dźwięku w tle.

XENO6 błyszczy również w klubach i pubach, gdzie natężenie dźwięku wzrasta po zachodzie słońca. Ten model dysponuje mianowicie nie tylko pełnym zakresem tonalnym, ale też umożliwiającą tak różnorodne zastosowania mocą stałą (RMS) 80 W i maksymalną 160 W. Zaawansowany zintegrowany obwód zabezpieczający zapobiega uszkodzeniu głośnika wysokotonowego w przypadku jego przeciążenia. Dołączony uchwyt instalacyjny pozwala zamontować ten zestaw zarówno poziomo, jak i w położeniu pionowym i odchylić go od pionu o maksymalnie 12,5°. Nic dziwnego, że XENO6 nadaje się praktycznie do każdego zastosowania. Tylny panel wyposażono w złącze skręcane (euroblock). Wraz z zestawem głośnikowym, opakowanie produktowe zawiera linkę zabezpieczającą o średnicy 2 mm z osnową z PVC. Wszystkie głośniki z serii Xeno są dostępne w kolorze czarnym (/B) lub białym (/W).

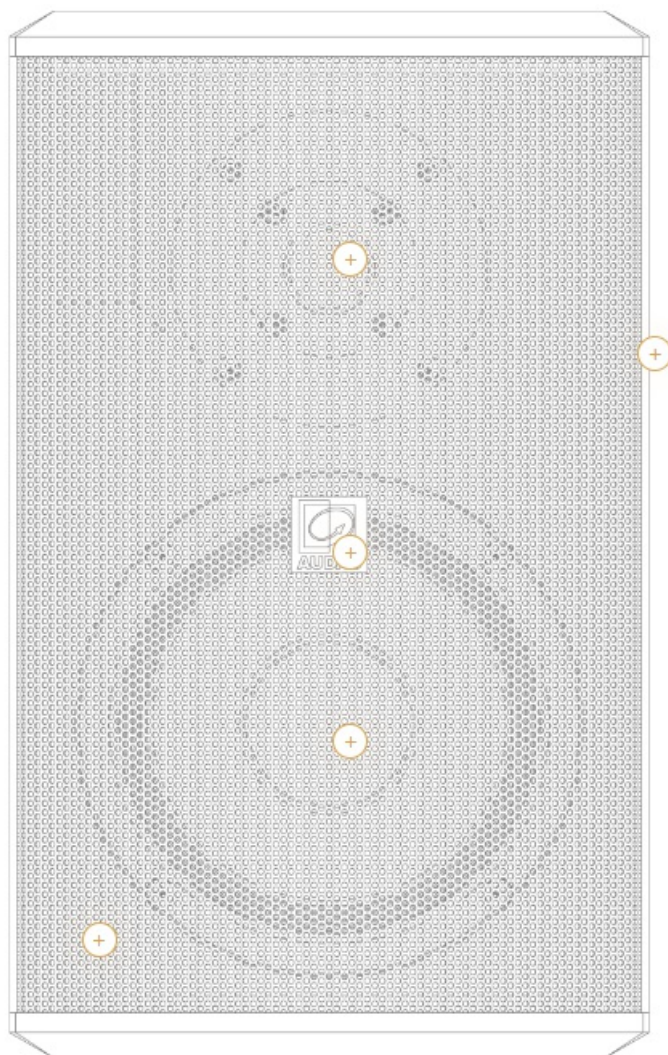

## Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	65 - 18000 Hz
Impedancja	8 $\Omega$
Moc RMS	80 W
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	6 cale
Średnica przetwornika wysokotonowego	1 cale
SPL	110 dB
Czułość	88 dB
Wodoodporność	Brak
Typ głośnika	2 Drożny
Materiał	Płyta pilśniowa o średniej gęstości z powłoką strukturalną
Akcesoria	4-stykowy blok zacisków Euro (skok - 5,08 mm), 2-kierunkowy obrotowy uchwyt montażowy