

4-strefowa matryca audio AUDAC MTX48



4 938,25 zł

4 014,84 zł netto



SERIA MTX



Bezproblemowa kontrola stref


Zarządzanie systemem i różnymi strefami jest proste i bezproblemowe dzięki zapleczu MTX i sterowaniu opartemu na *AUDAC Touch™*.

MTX48 to czterostrefowa matryca z rodziny MTX. Ten model jest wyposażony w dwa symetryczne wejścia mikrofonowe z funkcją priorytetu oraz oferuje możliwość zasilania Phantom i trzypasmową regulację barwy dźwięku. Cztery stereofoniczne wejścia liniowe pozwalają podłączyć dowolne źródło muzyki o poziomie liniowym, takie jak odtwarzacz CD, tuner lub odtwarzacz MP3. Pozostałe dwa wejścia matrycy to dodatkowe złącza przeznaczone na podłączenie sygnału liniowego oraz mikrofonowego z panelu ściennego. Matrycą MTX można sterować za pomocą osobno dostępnych w sprzedaży paneli ściennych, oferującego pełny zakres funkcji interfejsu przeglądarkowego lub za pomocą działającej na urządzeniach Android i iOS aplikacji mobilnej *AUDAC Touch™*, zapewniającej pełną kontrolę nad zbudowanym systemem audio oraz możliwość jego konfigurowania z dowolnego urządzenia i w dowolnym momencie.

Dzięki portowi RS232 matryca MTX jest kompatybilna również z dowolnymi systemami automatyki domowej i przemysłowej obsługującymi ten protokół. Na panelu przednim matrycy MTX znajdują się obrotowe pokrętki po jednym dla każdej strefy oraz wskaźniki LED. Całość interfejsu użytkownika daje wygodny dostęp do funkcji i ustawień matrycy. Wbudowany głośnik PFL umożliwia kontrolne podsłuchanie każdego kanału bez konieczności użycia słuchawek. Projektanci wyposażyli matrycę w symetryczne złącza wyjściowe w postaci 3-pinowych złączy skręcanych (euroblock) i do każdego z nich dodali po jednym złączu RJ45 do podłączenia dodatkowych paneli ściennych dla danej strefy. Dzięki zasilaniu 24 V matryca MTX może działać również na zasilaniu awaryjnym, a więc będzie dostępna również w przypadku wyłączenia zasilania głównego w obiekcie.

Matryca MTX48 jest najlepszym wyborem dla różnorodnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak kluby, bary, restauracje, hotele oraz biura. Dzięki niej zapewniona jest łatwa kontrola stref dźwięku, umożliwiająca optymalne dostosowanie brzmienia do potrzeb danego środowiska.

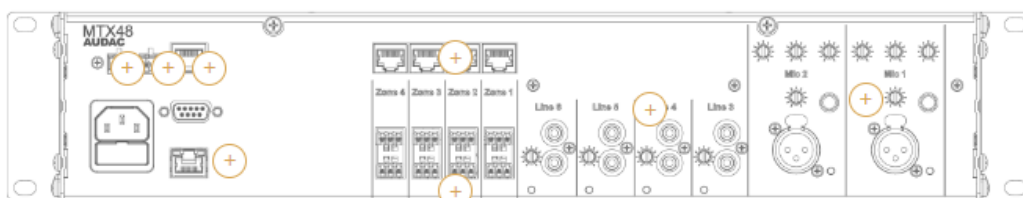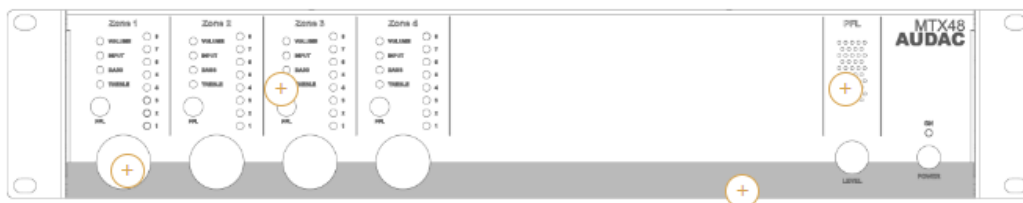

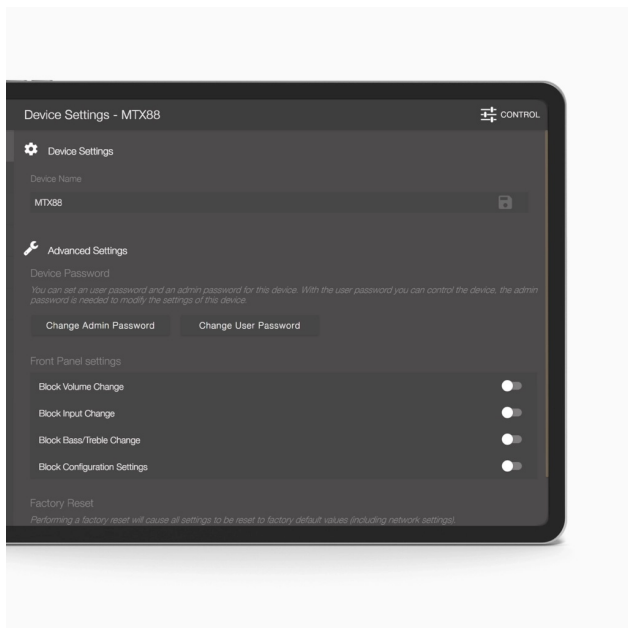

PEŁNA KONTROLA

Indywidualne sterowanie strefami

Na przednim panelu MTX znajduje się obrotowy przycisk dla każdej strefy z diodami LED umożliwiającymi dostęp do elementów sterujących i ustawień.

UPROSZCZONA PLATFORMA PROJEKTOWANIA, ZARZĄDZANIA I KONTROLI SYSTEMU

Kompatybilność z AUDAC Touch™

Korzystanie z bezpłatnie dostępnej aplikacji AUDAC Touch™ na urządzeniach mobilnych gwarantuje pełną kontrolę i konfigurację systemu z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu i czasie.



POŁĄCZENIA PLUG-AND-PLAY

Urządzenia peryferyjne

Zbalansowane liniowe połączenia wyjściowe strefy są wykonywane za pomocą 3-pinowych złączy blokowych Euro-terminal, z których każdy jest wyposażony w złącze RJ45 do podłączenia dodatkowych paneli ściennych dla tej strefy. Port RS232 sprawia, że MTX jest kompatybilny z dowolnymi systemami automatyki domowej i przemysłowej obsługującymi RS232.



Zasilanie awaryjne

Podłączenie zasilania 24 V umożliwia pracę MTX88 na zasilaniu awaryjnym, nawet jeśli główne zasilanie zostanie wyłączone.



⚙️ SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent

Audac