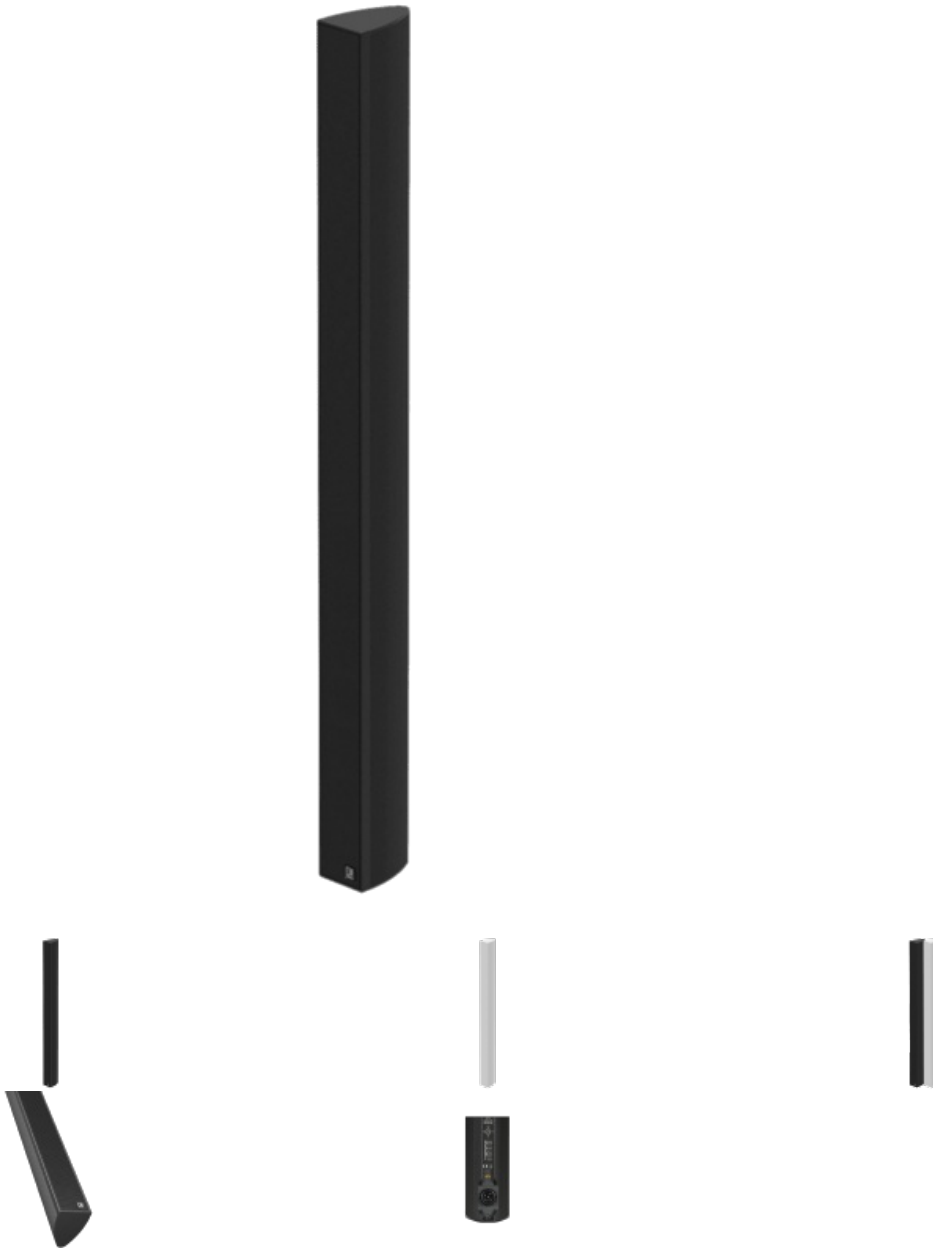


Głośnik kolumnowy IP55 AUDAC KYRA12/OB, 12 x 2" czarny**3 595,31 zł**

2 923,02 zł netto

**SERIA KYRA****Pokona wszelkie wyzwania akustyczne.**

Elegancki i jakościowy wynik badań w dziedzinie akustyki matryc fazowych, zapewniający niezwykłą szczegółowość i klarowność muzyki i mowy w wymagających zastosowaniach.

Kolumnowy zestaw głośnikowy KYRA12 zawiera 12 pełnozakresowych przetworników o dwucalowych stożkach wykonanych z wysokiej jakości aluminium, gwarantujących niezwykłą czystość i szczegółowość dźwięku. Całkowita moc ciągła (RMS) osiąga 120 W, a za sprawą szerokości wiązki 174° x 9° (-6 dB, średnio 1 kHz - 4 kHz)* jest to kolumna idealnie dopasowana do trudnych do akustycznie problematycznych obiektów, gdyż redukuje echo i sprzężenia zwrotne mikrofonów, a tym samym – optymalnie poprawia zrozumiałość mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie

Zabudowany w zestawie wieloodczepowy transformator liniowy umożliwia podłączenie go do systemów rozgłoszeniowych 70 V/100 V z odczepami mocy 40 W, 20 W i 10 W i/lub podłączenie do instalacji niskoimpedancyjnej (12 Ω).**

Projektanci wyposażyli ten zestaw w szereg funkcji mających zapewnić mu długie, niezawodne działanie w warunkach zewnętrznych. Wodoodporne, obrotowe złącze AWX-5 służy nie tylko do podłączenia głośnika, ale też do wyboru odczepu, którego dokonuje się, odpowiednio je obracając. Co więcej, 12 przetworników zestawu pokryto specjalną powłoką chroniącą je przed czynnikami pogodowymi, a każdy z nich jest osłonięty przezroczystą akustycznie tkaniną hydrofobową, nie wpuszczającą wody w pobliże pracujących elementów głośników.

Trwałość zestawu dodatkowo zwiększa aluminiowa maskownica oraz uchwyt montażowy wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki wszystkim tym udoskonaleniom, ten wyjątkowej jakości i wzornictwa kolumnowy zestaw głośnikowy może pochwalić się również klasą IP55 odporności na czynniki pogodowe.

*Podane wartości dyspersji to średnia szerokość wiązki w krytycznym dla zrozumiałości mowy zakresie częstotliwości 1 kHz – 4 kHz (-6 dB – 1/3 oktawy), dotyczące głównego obszaru zastosowań tych głośników.

**W związku z ulepszoną kalibracją, zestaw KYRA12 charakteryzuje się standardową niską impedancją 12 Ω , nie 6 Ω , jak jego poprzednik – zestaw głośnikowy AXIR.



DOSKONAŁA TRWAŁOŚĆ **Materiały najwyższej jakości**

Głośniki kolumnowe KYRA umieszczone są w smukłych i elegancko wykonanych obudowach wykonanych z aluminium i wykończonych drobno perforowanymi maskownicami.

ŁATWE OBRACANIE I POCHYLENIE W DÓŁ **Zaawansowane możliwości montażu**

Dołączony uchwyt montażowy umożliwia łatwe obracanie i pochylanie w dół. Odnowiony wspornik zapewnia, że odległość od powierzchni montażowej ściany do przodu głośnika wynosi tylko 147 mm, czyli o 22 mm mniej niż w poprzedniej wersji, co pozwala głośnikowi kolumnowemu jeszcze bardziej estetycznie wtopić się w otoczenie.



APLIKACJE 70/100 V

Wielokrotne odczepianie typu plug-and-play

Przełącznik odczepów mocy w wersjach wewnętrznych głośników KYRA został przeniesiony na tył głośnika, umożliwiając łatwy wybór odpowiedniego odczepu mocy dla odpowiedniego zastosowania 70V/100V bez konieczności zdejmowania maskownicy.



ZOPTYMALIZOWANE ROZMIESZCZENIE GŁOŚNIKÓW Imponujący obszar pokrycia

Ulepszone 2-calowe przetworniki serii KYRA zostały zmienione w celu zapewnienia zoptymalizowanego obszaru pokrycia.



W PEŁNI ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Zastosowanie na zewnątrz

Złącze AWX5™ to specjalnie zaprojektowane złącze, które zapobiega używaniu dodatkowego sprzętu i dostosowywaniu do systemu głośników w celu ustawieniażądanego odczepu mocy i utrzymania wodoodpornego połączenia IP55.

Dane techniczne

Producent	Audac
Pasma przenoszenia	150 - 20000 Hz
Impedancja	12 Ω
Moc RMS	120 W
100V	tak
Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe	12 cale
SPL	113 dB
Czułość	92 dB
Wodoodporność	IP55
Wymiary	70*1006*101 mm
Materiał	aluminium
Akcesoria	2-kierunkowy obrotowy uchwyt montażowy, 5-pinowy kabel połączeniowy AWX5